



AUGBOLZEN MIT HOLZGEWINDE



DATENBLATT M8268

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8268

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Augbolzen / Ringschrauben mit Holzgewinde lassen sich vielseitig einsetzen. Ideal um etwas daran aufzuhängen oder eine Abspannung zu befestigen. Sie können direkt in Holz, aber auch mit Hilfe eines Kunststoffdübels in Mauerwerk verankert werden. Der **Ring** ist

massiv, sehr stabil und aufgrund der elektropolierten Oberfläche optisch sehr ansprechend. Edelstahl A4 kann nicht nur im Outdoorbereich, sondern auch in Küstennähe und auf Booten eingesetzt werden.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316 (Feinguss)
Oberfläche	elektropoliert
Gewinde	Gewinde für Holz

VORTEILE



VIELSEITIG EINSETZBAR



STABIL UND ROSTFREI

ANWENDUNG



DIREKT IN HOLZ ODER MIT KUNSTSTOFFDÜBELN IN MAUERN VERANKERBAR




ZUM BEFESTIGEN AN DECKE UND WAND

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

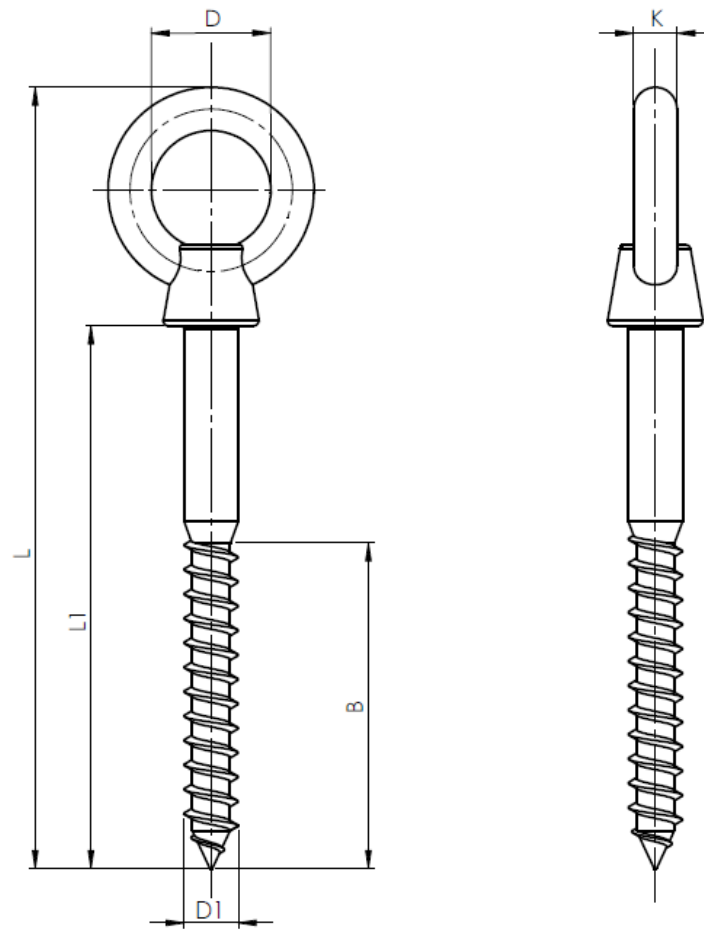

D1 mm	L1 mm	B mm	L mm	D mm	K mm
5	50	30	72	11	4
6	60	35	87	14	5
8	80	50	115	18	6
10	100	60	144	22	8

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstelldaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

