



TELESKOP-BADELEITER



DATENBLATT M 8437

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8437

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Teleskopbadeleitern sind vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich für verschiedene Bootstypen. Aus Edelstahl gefertigte Teleskopbadeleitern sind korrosionsbeständig und langlebig, besonders geeignet für den Einsatz in Salzwasser.

Die Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Platzersparnis macht Teleskopbadeleitern zu einer praktischen Lösung für verschiedene Wasserfahrzeuge.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 / AISI 316
Oberfläche	blank
Trittstufenauflage	Gummi
Merkmal	Klapp-u. Ausziehbar

IHRE VORTEILE



FLEXIBLE MONTAGE



EINFACHE HANDHABUNG



ROBUSTE MATERIALIEN



REDUZIERTER WASSERWIDERSTAND

› Im eingeklappten Zustand während der Fahrt kein Widerstand im Wasser

ANWENDUNG



BOOTSBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

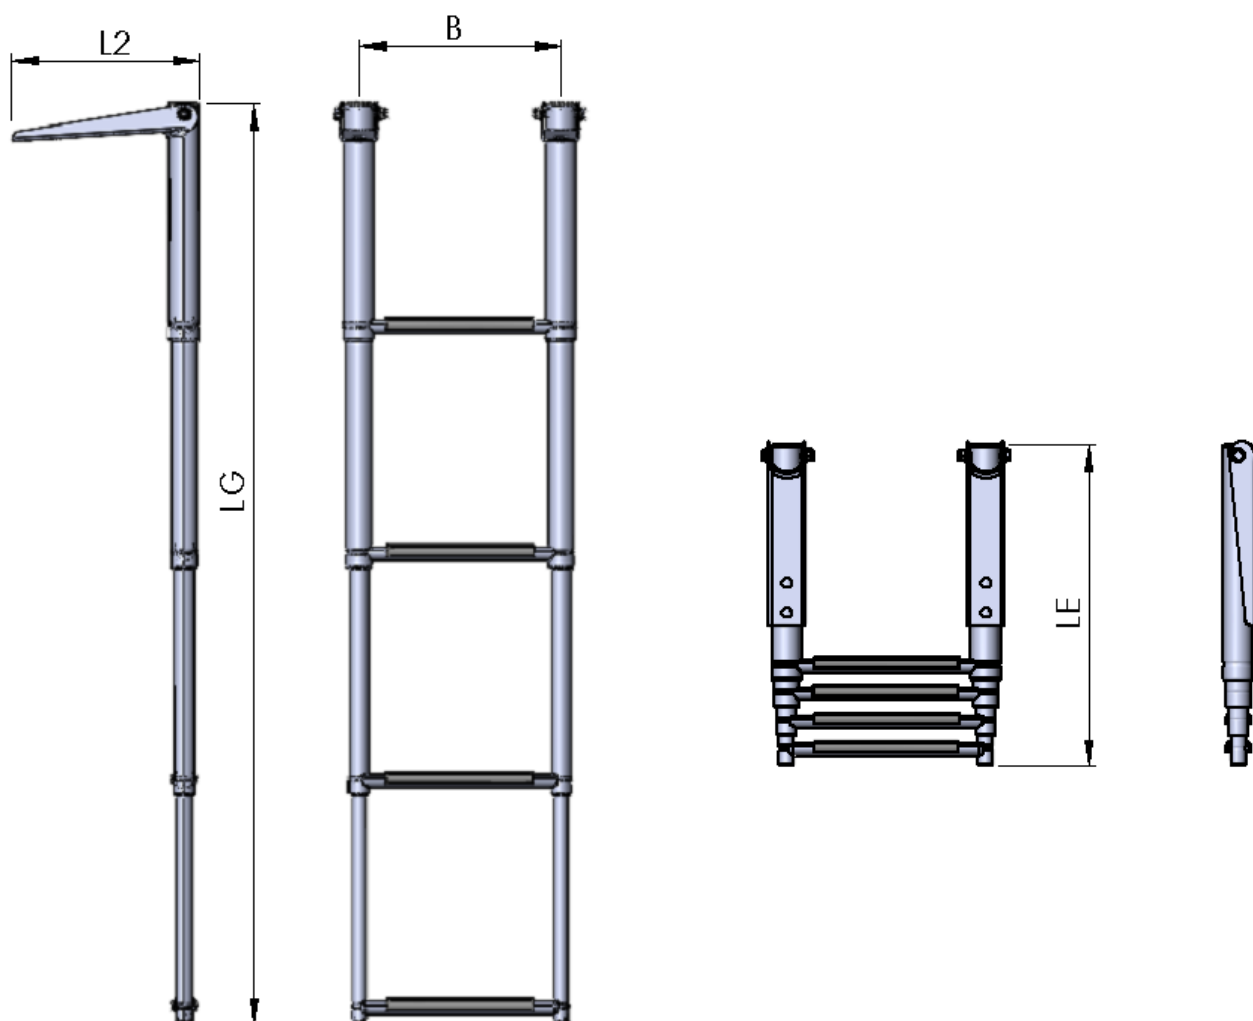

Stufen- anzahl	LG	LE	L2	B
2	590	345	145	254
3	870	380	178	254
4	1160	410	205	254

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



SICHERHEITSHINWEISE



- › Teleskopleitern dürfen nur im Bootsbau verwendet werden
- › Teleskopleitern nicht als Absprung benutzen
- › Nur wassernde Boote dürfen über eine Teleskopleiter bestiegen werden
- › Die Leitersprossen immer mittig betreten
- › Teleskopleitern dürfen nie bei laufendem Bootsmotor verwendet werden
- › Teleskopleitern dürfen nur einzeln betreten werden
- › Beim Zusammenfahren der Leitersprossen besteht Klemmgefahr
- › nach dem Zusammenfahren die Leitersprossen gegen unbeabsichtigtes Auseinanderfahren sichern
- › Vor Abfahrt unbedingt die Teleskopleiter einfahren und umklappen um Beschädigungen am Fahrzeug zu vermeiden

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

