



VERSTÄRKTER DACHHAKEN 3-FACH VERSTELLBAR



DATENBLATT WS 9525-8K

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9525-8K

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / 1.4301 / AISI 304
Ausführung	Gestanzt, gebogen und sandgestrahlt
Gewicht (Kg/St.)	0,805
Zertifizierung	DIN EN 1090-1
Schneelast (Druck) max.	160 kg
Windlast (Zug) max.	150 kg

IHRE VORTEILE



3-FACH VERSTELLBAR & VERSTÄRKT

- › Mit Hilfe von Langlochbohrungen
- › Stärke des Hakens / Winkels optimiert



FERTIG KONFEKTIONIERT

- › Sofort einsatzbereit

ANWENDUNG



FÜR ZIEGELDÄCHER AB EINER DACHNEIGUNG VON 20°


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

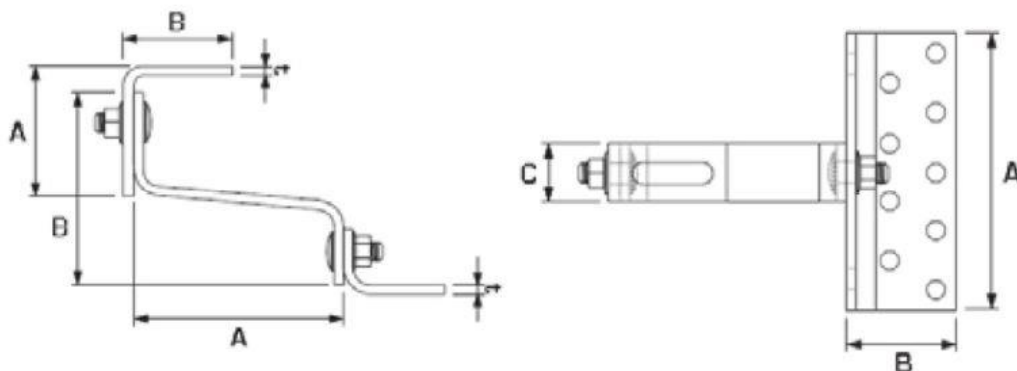

Bauteil / Maß	A	B	C	t	Loch-Ø
Platte	138	56	-	5	9 mm / 11 mm
Ausleger	115	115	30	8	11 mm
Winkel	73	59	30	6	10,5 x 30 mm / 10,5 x 37,5 mm

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

