




FEDERSTECKER, DOPPELT

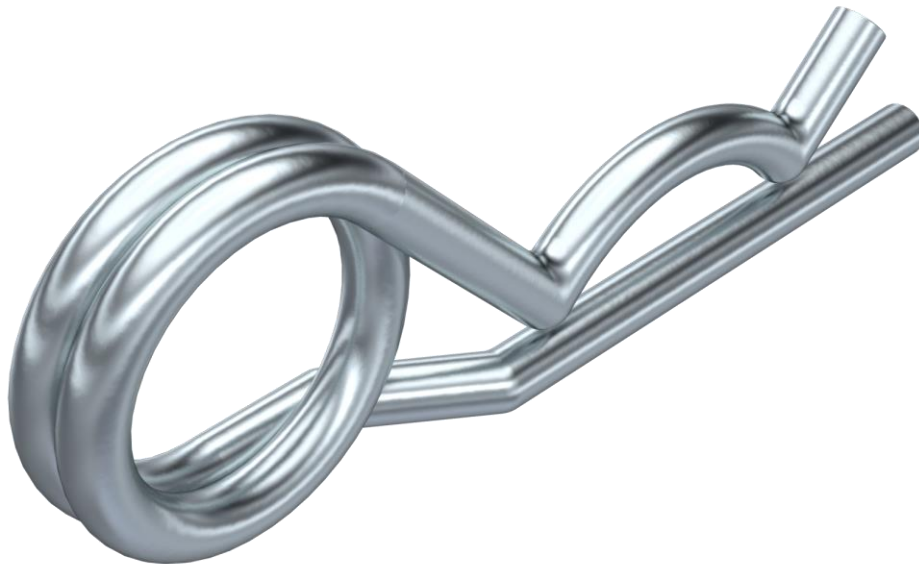

DATENBLATT M8378

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8378

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Federsplinte werden zur axialen Fixierung von Bolzen und Achsen und als Verdrehsicherung z.B. von Kronenmuttern eingesetzt. Durch ihre doppelte Wicklung haben Federstecker eine flachere Federkennlinie und sind

daher leichter zu montieren als Splinte mit einfacher Wicklung. Außerdem kann an der Doppelwindung ein Sicherungsseil mit Schlüsselring angebracht werden, um die Splinte vor Verlust zu schützen.

Material	Edelstahl
Qualität	A2 / A4
Oberfläche	Elektropoliert

IHRE VORTEILE



EINFACH ZU INSTALLIEREN



KORROSIONSBESTÄNDIG



KOSTENEFFIZIENT

ANWENDUNGEN



FIXIERUNG VON ACHSEN UND BOLZEN



VERLIERSICHERUNG



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

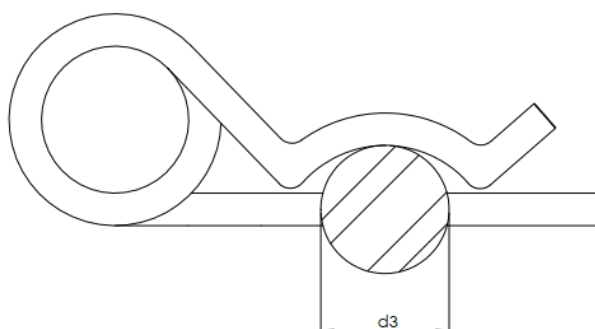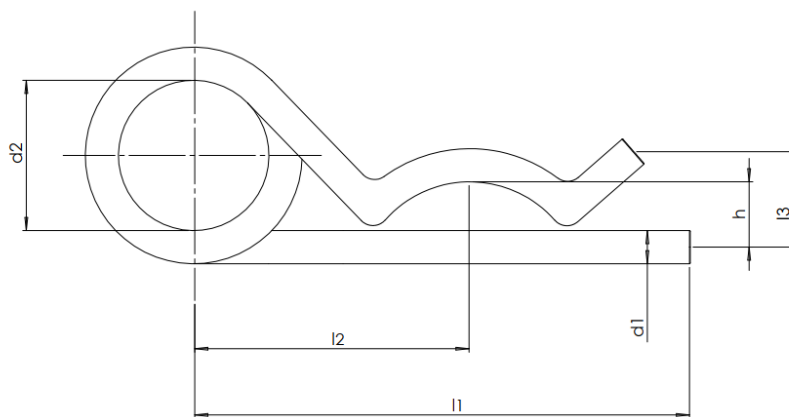

Durchmesser d1		2,25	2,80	3,60	4,50	5,60	6,30	7,00
d2	nom.	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30,00
d3	max.	11,20	14,00	20,00	26,00	34,00	45,00	56,00
	min.	9,00	11,20	14,00	20,00	36,00	34,00	45,00
l1	nom.	42,00	48,00	64,00	80,00	97,00	125,00	150,00
l2	nom.	24,00	29,00	32,00	39,00	45,00	56,00	63,00
l3	nom.	5,30	6,50	10,00	12,50	12,00	18,00	20,00
h	nom.	2,50	3,00	4,50	7,00	9,00	12,50	17,50

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

