



## SPANNSCHLOSSMUTTER, OFFENE FORM, ÄHNL. DIN 1480



### DATENBLATT M8417

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG**  
***YOUR ACCESS TO SUCCESS***

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

# M8417

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

**Spannschlossmuttern** haben ein Rechts- und ein Linksgewinde und werden durch Drehung in die eine oder andere Richtung zum **Spannen** oder **lockern** von **Seilverbindungen** genutzt. In den Größen M16 und M20 dient ein

Steg in der Mitte einer höheren Stabilität. Die beiden Innengewinde dienen der Aufnahme von einer Vielzahl von möglichen Anschlüssen mit metrischem Gewinde, wie z.B. Terminals, Gabeln, Haken, Ösen, Schrauben und Bolzen.

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialart</b> | Edelstahl                                                                     |
| <b>Güte</b>        | A4 - AISI 316                                                                 |
| <b>Oberfläche</b>  | elektropoliert                                                                |
| <b>Gewinde</b>     | Metrisches ISO Innengewinde<br>Rechtsgewinde + Linksgewinde<br>nach ISO 965-1 |
| <b>Sonstiges</b>   | ähnlich DIN 1480                                                              |

## VORTEILE



VIELSEITIG UND UNIVERSELL EINSETZBAR



STABIL UND ROSTFREI

## ANWENDUNG



VERBINDEN + SPANNEN VON SEILVERBINDUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0  
info@wasi.de  
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

# MAßANGABEN (MM)

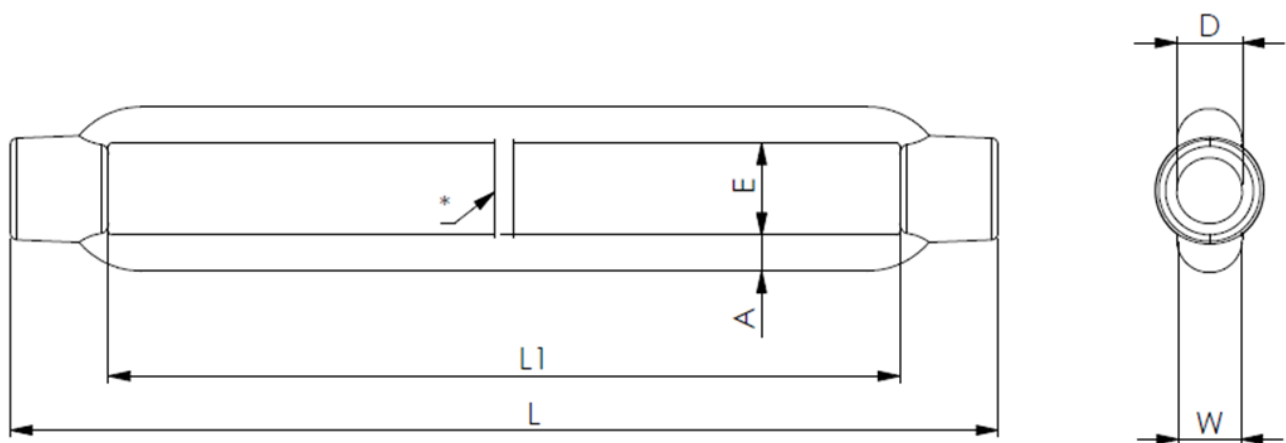

| D     | L<br>mm | L1<br>mm | A<br>mm | E<br>mm | W<br>mm | Arbeitslast<br>kg | Min. Bruchlast<br>kg |
|-------|---------|----------|---------|---------|---------|-------------------|----------------------|
| M5    | 70      | 54       | 3,2     | 8       | 5,1     | 125               | 500                  |
| M6    | 90      | 70       | 3,8     | 11      | 6,4     | 200               | 800                  |
| M8    | 120     | 93       | 4,1     | 11,5    | 7,7     | 350               | 1.400                |
| M10   | 150     | 118      | 4,6     | 14      | 9       | 500               | 2.000                |
| M12   | 200     | 163      | 6       | 18      | 10,9    | 800               | 3.200                |
| M16 * | 250     | 205      | 7,4     | 23      | 14      | 1.400             | 5.600                |
| M20 * | 300     | 245      | 9,4     | 28      | 20      | 2.200             | 8.800                |

\* mit Steg

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0  
[info@wasi.de](mailto:info@wasi.de)  
[www.wasi.de](http://www.wasi.de)

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

