



SPANNSCHLOSS – AUGE / HAKEN



DATENBLATT M8246-C

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8246-C

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Spannschlösser, auch **Spannschrauben** genannt, haben ein Rechts- und ein Linksgewinde und werden durch Drehung in die eine oder andere Richtung zum **Spannen, lockern** oder **justieren** von **Seil-** oder **Kettenverbindungen**

genutzt. Wir haben die Spannschlösser in der Version mit beidseitigen Ösen/Augen, mit beidseitigen Haken, in Kombination mit Auge und Haken, sowie die Spannschlossmuttern einzeln für Sie im Sortiment.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Form	Auge / Haken
Gewinde	Metrisches ISO Gewinde Auge = Rechtsgewinde Haken = Linksgewinde

ANWENDUNG




SPANNEN UND JUSTIEREN VON SEIL- UND KETTEN-
VERBINDUNGEN ALLER ART

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

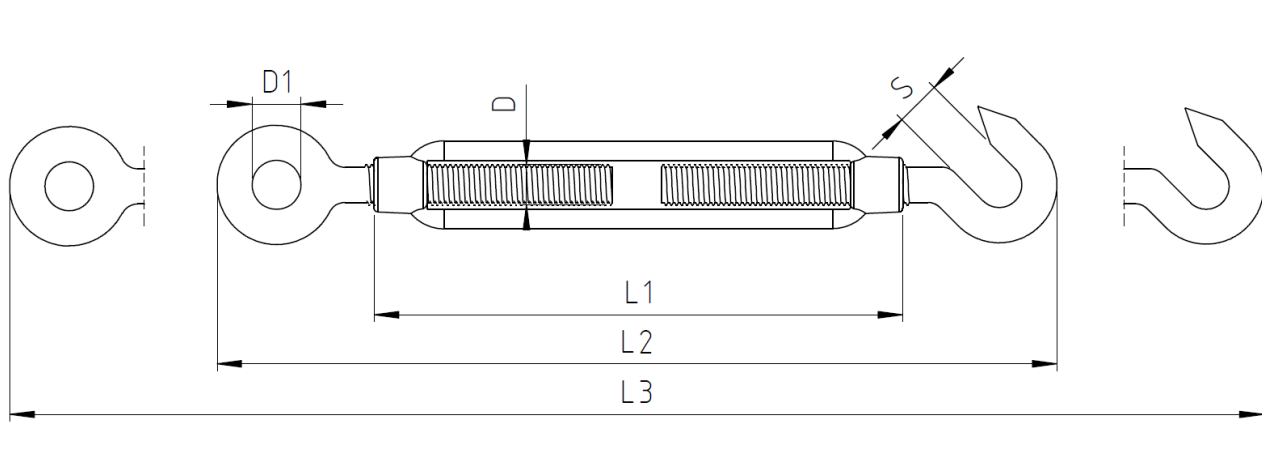

Gewinde-Ø D	L1 mm	L2 mm	L3 mm	D1 mm	S mm	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kg
M5	70	120	165	8	7,5	48	193
M6	90	150	205	10	9	69	275
M8	120	200	275	14	12	125	499
M10	150	240	345	16	13	194	775
M12	200	310	450	18	14	288	1152
M16	250	390	580	26	18	526	2100
M20	300	440	680	30	20	798	3191

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

