



SCHLAUCHSCHELLEN



DATENBLATT DIN 3017

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 3017

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schlauchschellen mit Schneckenantrieb sind universell einsetzbare, einfach zu montierende und zuverlässige Befestigungselemente für Schläuche unterschiedlichster

Art. Sie bieten eine hohe Dichtheit, Flexibilität und sind in vielen Größen und Varianten erhältlich, was sie zu einem Standard in zahlreichen technischen Bereichen macht.

Materialart	Edelstahl
Güte	W4 (A2) / W5 (A4)
Oberfläche	Blank
Ausführungen	9mm / 12mm
Form	A

IHRE VORTEILE



SICHERER HALT UND GLEICHMÄßIGE
KRAFTVERTEILUNG



EINFACHE BETEDIENUNG



KORROSIONSBESTÄNDIG UND LANGLEBIG

ANWENDUNG



AUTOMOBILINDUSTRIE



SCHIFFSBAU, MEERESTECHNIK UND OFFS-
HORE



LANDWIRTSCHAFT



HAUSHALTSANWENDUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bauteile + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

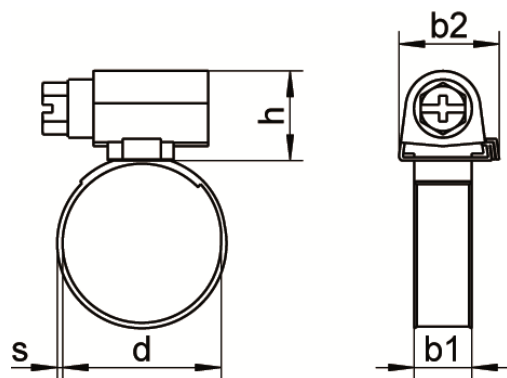

Verstellbereich d		s	b1	b2 max.	h max.
min.	max.				
8	12	0,4-0,8	9	14	14
8	16	0,4-0,8	9	14	14
10	16	0,4-0,8	9	14	14
12	20	0,4-0,8	9	14	14
12	22	0,5-1,0	9	14	14
16	25	0,5-1,0	9	14	14
16	27	0,5-1,0	9	14	14
20	32	0,5-1,0	9	14	14
25	40	0,5-1,0	9	14	14
30	45	0,5-1,0	9	14	14
32	50	0,5-1,0	9	14	14
35	50	0,5-1,0	9	14	14
40	60	0,5-1,0	9	14	14
50	70	0,5-1,0	9	14	14
60	80	0,5-1,0	9	14	14
70	90	0,5-1,0	9	14	14
80	100	0,5-1,0	9	14	14
90	110	0,5-1,0	9	14	14
100	120	0,5-1,0	9	14	14
110	130	0,5-1,0	9	14	14
120	140	0,5-1,0	9	14	14
130	150	0,5-1,0	9	14	14
140	160	0,5-1,0	9	14	14
150	170	0,5-1,0	9	14	14
170	190	0,5-1,0	9	14	14
190	210	0,5-1,0	9	14	14

Verstellbereich d		s	b1	b2 max.	h max.
min.	max.				
12	20	0,5-1,0	12	20	16
16	25	0,5-1,0	12	20	16
16	27	0,5-1,0	12	20	16
20	32	0,5-1,0	12	20	16
25	40	0,5-1,0	12	20	16
30	45	0,5-1,0	12	20	16
32	50	0,5-1,0	12	20	16
35	50	0,5-1,0	12	20	16
35	70	0,5-1,0	12	20	16
40	60	0,5-1,0	12	20	16
50	70	0,5-1,0	12	20	16
60	80	0,5-1,0	12	20	16
70	90	0,5-1,0	12	20	16
80	100	0,5-1,0	12	20	16
90	110	0,5-1,0	12	20	16
100	120	0,5-1,0	12	20	16
110	130	0,5-1,0	12	20	16
120	140	0,5-1,0	12	20	16
130	150	0,5-1,0	12	20	16
140	160	0,5-1,0	12	20	16
120	140	0,5-1,0	12	20	16
130	150	0,5-1,0	12	20	16
140	160	0,5-1,0	12	20	16
150	170	0,5-1,0	12	20	16
160	180	0,5-1,0	12	20	16
170	190	0,5-1,0	12	20	16
180	200	0,5-1,0	12	20	16
190	210	0,5-1,0	12	20	16
200	220	0,5-1,0	12	20	16
230	250	0,5-1,0	12	20	16
270	290	0,5-1,0	12	20	16
290	310	0,5-1,0	12	20	16

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bausteine + Solar GmbH.

