



RUNDSTAHLBÜGEL



DATENBLATT WS 9440 ÄHNL. DIN 3570

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9440 ÄHNL. DIN 3570

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Generell sind Bügel aus Rundstahl im Markt unter vielen verschiedenen Bezeichnungen geläufig, die klassische U-Form wird auch als Bügelschraube, U-Bügel, U-Bride, Rundbügel oder Klemmbügel bezeichnet. Inzwischen hat sich der Begriff Rundstahlbügel als Oberbegriff für alle Bügel, egal ob U-Form, Rechteck oder Dachbügel

durchgesetzt, weil alle Typen aus rundem Edeltahl hergestellt werden. Rundstahlbügel nach WS 9440 dienen der Befestigung von stehenden oder hängenden Rohrleitungen, Masten und ähnlichen Rundteilen sowie der einfachen Befestigung von Rohrschlitten an Stahlprofilunterkonstruktionen, wie z.B. Rohrbrücken.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



VIELSEITIG EINSETZBAR



KORRISIONSBESTÄNDIG



EFFIZIENT

ANWENDUNG



ROHRBEFESTIGUNG



MASTENBEFESTIGUNG



BEFESTIGUNG DIVERSENER RUNDPROFILE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

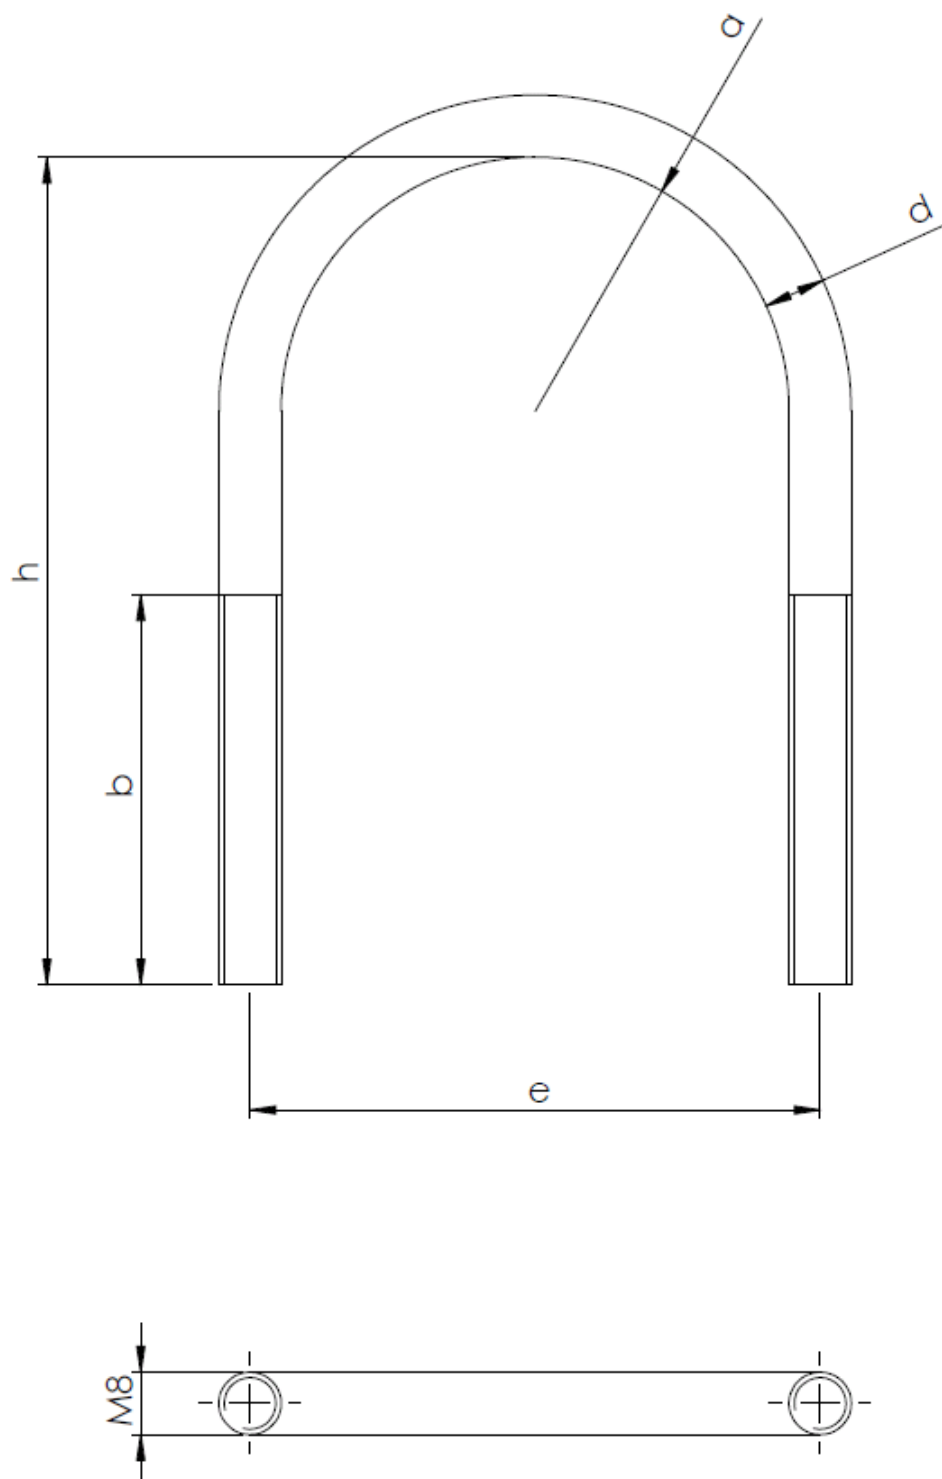

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Art-Nr.	d		a		h		b		e	
9440-2-8X38	7,10		23,0		38,0		20,0		31,0	
	7,07	7,10	22,0	24,0	37,0	39,0	19,0	21,0	30,0	32,0
9440-2-8X46	7,10		28,0		46,0		20,0		36,0	
	7,07	7,10	27,0	29,0	45,0	47,0	19,0	21,0	35,0	37,0
9440-2-8X50	7,10		35,0		50,0		25,0		43,0	
	7,07	7,10	34,0	36,0	49,0	51,0	24,0	26,0	42,0	44,0
9440-2-8X60	7,10		42,0		60,0		30,0		50,0	
	7,07	7,10	41,0	43,0	59,0	61,0	29,0	31,0	49,0	51,0
9440-2-8X80	7,10		35,0		80,0		35,0		43,0	
	7,07	7,10	34,0	36,0	79,0	81,0	34,0	36,0	42,0	44,0
9440-2-8X110	7,10		65,0		110,0		50,0		73,0	
	7,07	7,10	64,0	66,0	109,0	111,0	49,0	51,0	72,0	74,0
9440-2-8X120	7,10		82,0		120,0		50,0		90,0	
	7,07	7,10	81,0	83,0	119,0	121,0	49,0	51,0	89,0	91,0

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

