



RINGSCHRAUBEN, GEGOSSEN



DATENBLATT WS 9580

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9580

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ringschrauben, sind stabile **Ringförmige Befestigungsmittel** mit einem festen **Gewindeteil**. Durch die Ringform lassen sich vielfältige Befestigungsstrukturen in der Lage flexibel verbinden, bzw. einhängen und in vielfältigen Kombinationen einsetzen. Die An-

wendungsgebiete reichen vom **Geländerbau, Zaunbau, Garten- und Landschaftsbau** bis hin zu **Abhängungen, Absperrungen** und leichten **Spannarbeiten** verschiedenster Art. Gegossene Ringschrauben sind nicht als Anschlagmittel im Hebezeugbetrieb zulässig.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A2 - AISI304 A4 - AISI 316
Oberfläche	Blank - poliert
Herstellungsverfahren	gegossen
Kennzeichnung	Materialgüte + Nenngröße
Sonstiges	Nicht für die Verwendung im Hebezeugbetrieb zugelassen

ANWENDUNG



ZUM BEFESTIGEN VON ANBAUTEILEN




GELÄNDERBAU, ZAUNBAU, GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU, ABHÄNGUNGEN UND ABSPERRUNGEN VERSCHIEDENSTER ART

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

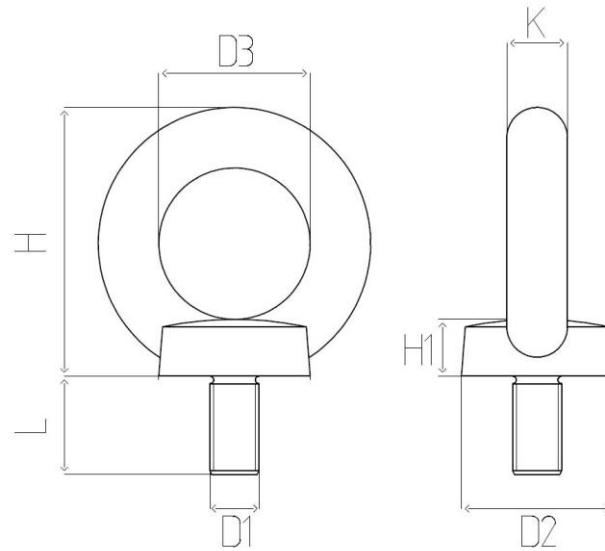

D1 NW	L mm	D2 mm	D3 mm	H mm	H1 mm	K mm
M5	11	15	15	25	6	5
M6	11	16	16	28	6	6
M8	13	20	20	33	6	8
M10	17	25	25	42	8	10
M12	20,5	30	30	51	10	12
M16	27	35	35	60	12	14
M20	30	40	40	68,8	14	16
M24	36	50	50	86,8	18	20
M30	45	65	60	104,8	22	24

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

