



RINGMUTTERN, GESCHMIEDET



DATENBLATT DIN 582

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 582

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ringmuttern, sind stabile **Ringförmige Befestigungsmittel** mit einem Innengewinde. Durch die Ringform lassen sich vielfältige Befestigungsstrukturen in der Lage flexibel verbinden, bzw. einhängen und in vielfältigen Kombinationen einsetzen. Die Anwendungsgebiete reichen vom **Geländerbau, Zaunbau, Garten-**

und **Landschaftsbau** bis hin zu **Abhängungen, Absperrungen** und **Spannarbeiten** aller Art. Des Weiteren zeichnen sich **geschmiedete** Ringmuttern dadurch aus, dass Sie als **Anschlagmittel im Hebezeugbetrieb** verwendet werden können.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Norm	DIN 582
Güte	A2 – AISI 304 A4 – AISI 316
Oberfläche	Blank - elektropoliert
Herstellungsverfahren	geschmiedet
Kennzeichnung	Materialgüte, Nenngroße, CE-Zeichen, Traglast (WLL)
Sonstiges	für die Verwendung im Hebezeugbetrieb zugelassen, Mit CE-Zulassung

ANWENDUNG



ZUM BEFESTIGEN VON ANBAUTEILEN



LASTAUFNAHME- UND ANSCHLAGMITTEL IM
HEBEZEUGBETRIEB



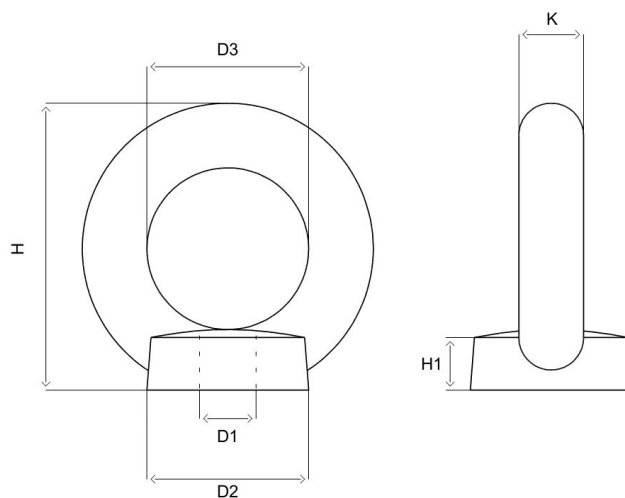
GELÄNDERBAU, ZAUNBAU, GARTEN UND LAND-
SCHAFTSBAU, ABHÄNGUNGEN UND ABSPERRUN-
GEN VERSCHIEDENSTER ART

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)



D1 NW	D2 mm	D3 mm	H mm	H1 mm	K mm	BL Kg / min
M6	20	20	36	6	8	450
M8	20	20	36	6	8	835
M10	25	25	45	8	10	1.375
M12	30	30	53	10	12	2.000
M16	35	35	62	12	14	4.200
M20	40	40	71	14	16	7.200
M24	50	50	90	18	20	10.800

- BL = Bruchlast





GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



TRAGFÄHIGKEIT

Tragfähigkeit - WLL je Ringschraube in kg		M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
axial		75	140	230	340	700	1.200	1.800
$0^\circ < \beta \leq 45^\circ$		55	100	170	240	500	860	1.290
$\beta > 45^\circ \text{ bis } 60^\circ$		38	70	115	170	350	600	900
seitlich eingeschraubt $\beta > 45^\circ \text{ bis } 60^\circ$		38	70	115	170	350	600	900

- Tragfähigkeit in Abhängigkeit der Belastungsrichtung

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

