



RINGMUTTERN, GEGOSSEN



DATENBLATT WS 9582

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9582

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ringmuttern, sind stabile **Ringförmige Befestigungsmittel** mit einem Innengewinde. Durch die Ringform lassen sich vielfältige Befestigungsstrukturen in der Lage flexibel verbinden, bzw. einhängen und in vielfältigen Kombinationen einsetzen. Die Anwendungsgebiete reichen vom **Geländerbau, Zaunbau, Garten-**

und **Landschaftsbau** bis hin zu **Abhängungen, Absperrungen** und leichten **Spannarbeiten** verschiedenster Art. Gegossene Ringschrauben sind nicht als Anschlagmittel im Hebezeugbetrieb zulässig.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A2 - AISI304 A4 - AISI 316
Oberfläche	Blank - poliert
Herstellungsverfahren	gegossen
Kennzeichnung	Materialgüte + Nenngröße
Sonstiges	Nicht für die Verwendung im Hebezeugbetrieb zugelassen

ANWENDUNG



ZUM BEFESTIGEN VON ANBAUTEILEN




GELÄNDERBAU, ZAUNBAU, GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU, ABHÄNGUNGEN UND ABSPERRUNGEN VERSCHIEDENSTER ART

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

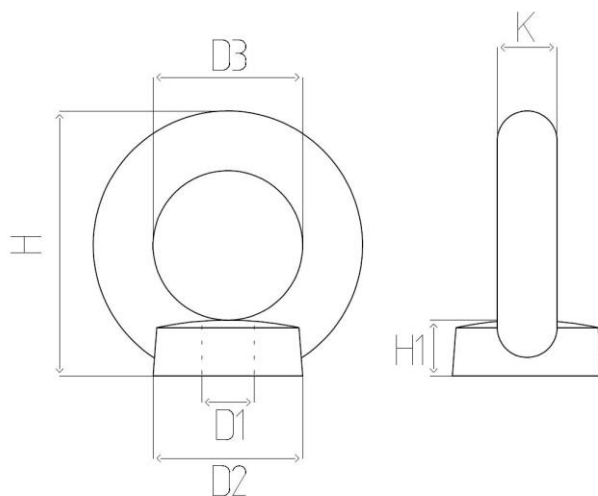

D1 NW	D2 mm	D3 mm	H mm	H1 mm	K mm
M5	15	15	25	6	5
M6	16	16	28	6	6
M8	20	20	33	6	8,5
M10	25	25	42	10	10
M12	30	30	51	11	12
M16	35	35	60	13	14
M20	40	40	68,8	16	16
M24	50	50	86,8	20	20
M30	65	60	104,8	25	24

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

