


WS 9166 - Ähnl. DIN 7504

Bohrschrauben

mit Linsenkopf und TX-Antrieb

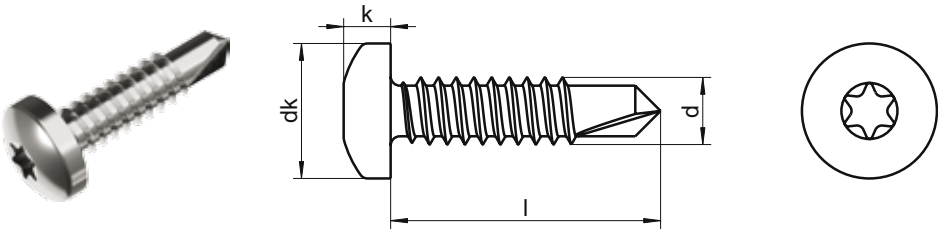

dk max.	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,60	2,80	3,05	3,55
	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25
Länge / Ø	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8
9,5 (3/8")	▲			
13 (1/2")	▲	▲	▲	▲
16 (5/8")	▲	▲	▲	▲
19 (3/4")	▲	▲	▲	
22 (7/8")	▲	▲	▲	▲
25 (1")	▲	▲	▲	▲
32 (1 1/4")		▲	▲	▲
38 (1 1/2")		▲	▲	▲
45 (1 3/4")				▲
50 (2")				▲
60 (2 3/8")				▲
SU	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm / Zoll | Weitere Abmessungen auf Anfrage
 Beispiel Art.-Nr.: 9166-2-4,2X38 WS 9166 - A2 - Ø 4,2 - l = 38mm

Bitte beachten Sie, dass Edelstahl-Bohrschrauben vornehmlich zur Verarbeitung in Aluminium und dünnen Edelstahlblechen geeignet sind.
 Bohrerschrauben mit Linsenkopf und TX-Antrieb WS 9166 in weiteren Abmessungen und Werkstoff A4 auf Anfrage lieferbar. Bohrerschrauben mit
 Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WAST GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von "La Baustoffe + Solar GmbH".
 Linsenkopf und Kreuzschlitz finden Sie unter DIN 7504 N in diesem Katalog.