



RUNDDRAHT-SPRENGRINGE FÜR WELLEN



DATENBLATT DIN 9925

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

DIN 9925


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Runddraht-Sprengringe nach **DIN 9925** werden als **Sicherungselemente für Wellen** eingesetzt.

Sie sitzen in **halbrunden Nuten** und verhindern das Verschieben der Bauteile entlang der Achse.

Materialart	Edelstahl
Güte	1.4310
Oberfläche	Blank
Ersatz für	DIN 7993 Form A

MAßANGABEN (MM)

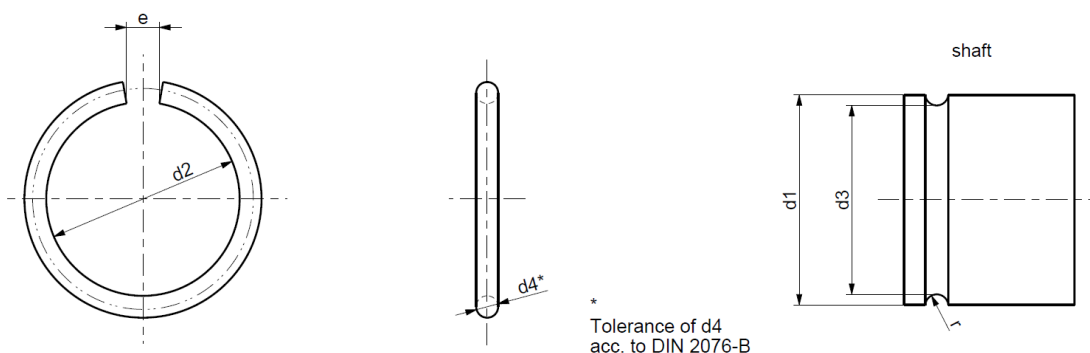

für Welle D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	e ~ mm	r mm
4	3,4	3,5	0,5	1	0,3
5	4,4	4,5	0,5	1	0,3
6	5,3	5,4	0,6	1	0,4
7	6,3	6,4	0,6	2	0,4
8	7,1	7,2	0,8	2	0,5
10	9,1	9,2	0,8	2	0,5

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstelldaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

für Welle D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	e ~ mm	r mm
12	10,8	11	1	3	0,6
14	12,8	13	1	3	0,6
16	14,2	14,4	1,6	3	0,9
18	16,2	16,4	1,6	3	0,9
20	17,7	18	2	3	1,1
22	19,7	20	2	3	1,1
24	21,7	22	2	3	1,1
25	22,7	23	2	3	1,1
26	23,7	24	2	3	1,1
28	25,7	26	2	3	1,1
30	27,7	28	2	3	1,1
32	29,1	29,5	2,5	4	1,4
35	32,1	32,5	2,5	4	1,4
38	35,1	35,5	2,5	4	1,4
40	37,1	37,5	2,5	4	1,4
42	39	39,5	2,5	4	1,4
45	42	42,5	2,5	4	1,4
48	45	45,5	2,5	4	1,4
50	47	47,5	2,5	4	1,4
55	51,1	51,8	3,2	4	1,8
60	56,1	56,8	3,2	4	1,8
65	61,1	61,8	3,2	4	1,8
70	66	66,8	3,2	5	1,8
75	71	71,8	3,2	5	1,8
80	76	76,8	3,2	5	1,8

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

