



BOLZENANKER



DATENBLATT
WS 9362

BOLZENANKER

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9362

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bolzenanker haben eine **breite Anwendungsmöglichkeit** und sind **wirtschaftliche Allround-Verankerungen**. Diese **mechanische Verankerungslösung** für **mittlere bis schwere Lasten** in Beton ist einfach und ohne großen Aufwand zu installieren. Nachdem ein geeignetes Bohrloch erstellt wurde, wird der Anker mit einem Hammer eingeschlagen und die Mutter angezogen, Dadurch

spreizt sich der Spreizclip über den Konusbolzen im Bohrloch und verankert sich somit zuverlässig. Diese Bolzenanker haben **keine Zulassungen** und sind somit nicht für öffentliche Gebäude zugelassen. Sollten Sie Bolzenanker mit Zulassungen benötigen, so können wir diese ebenfalls ab Lager anbieten. Bitte sprechen Sie uns an.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2 - AISI 304 A4 - AISI 316 (auf Anfrage)
Oberfläche	blank, passiviert
Gewinde	Metrisches ISO-Gewinde
Zulassungen	ohne
Ausführung	mit Mutter und Scheibe mit Schlagkuppe

IHRE VORTEILE



MIT SCHLAGKUPPE

- › Schlagkuppe verhindert eine Beschädigung des Gewindes beim Einschlagen



SCHNELL UND EINFACH

- › Einfache und schnelle Montage



ROSTFREI

- › Komplette aus Edelstahl A2 bzw. A4



PREISWERT

ANWENDUNG



ZUR VERANKERUNG VON MITTLEREN BIS SCHWEREN LASTEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH WIE Z.B. STÜTZEN, PFÖSTEN, HOLZ- UND METALLKONSTRUKTIONEN IM NICHT ÖFFENTLICHEN BEREICH



FÜR VORSTECK-, DURCHSTECK- UND ABSTANDS-MONTAGE

WS 9362


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

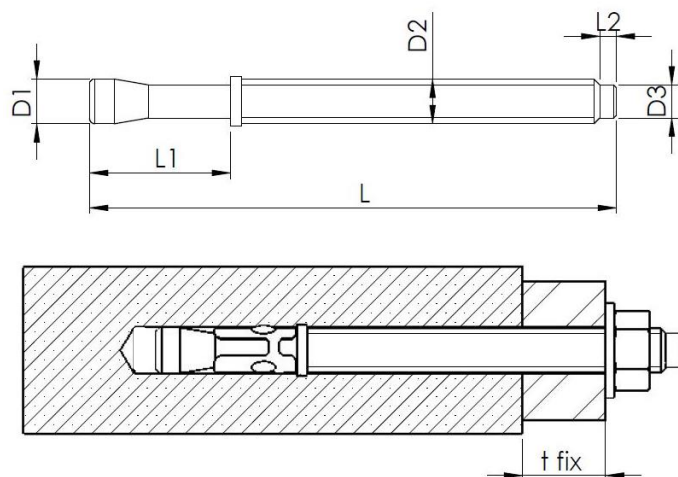

D2 (Gewinde-Ø)		M6	M8	M10	M12	M16	M20
L2	min.	1,8	1,8	2,6	2,7	4,0	4,0
	max.	2,5	4,0	5,0	5,0	5,0	6,5
D3	min.	3,5	4,7	6,5	8,2	11,0	15,0
	max.	4,2	6,2	7,5	9,4	12,7	19,0
L1	min.	19,5	23,5	26,9	11,8	15,7	42,0
	max.	22,1	25,4	28,5	12,1	16,2	48,5
D1	max.	5,8	7,7	9,8	11,8	15,7	15,7
	min.	6,1	8,1	10,1	12,1	16,2	20,2
Länge L (+/- 2)		Klemmbereich t _{fix}					
50	-	5	-	-	-	-	-
60	2	-	-	-	-	-	-
70	-	-	5	-	-	-	-
75	-	10	-	5	-	-	-
80	22	-	-	-	-	-	-
85	-	20	-	-	-	-	-
90	-	30	20	10	5	-	-
100	-	-	30	-	-	-	-
110	-	-	-	15	-	-	-
115	-	50	-	-	-	-	-
120	-	-	50	-	-	-	-
125	-	-	-	30	-	-	-
140	-	-	-	50	-	-	-
145	-	-	-	-	30	-	-
150	-	-	80	-	-	-	-
170	-	-	-	-	50	50	-
220	-	-	-	-	-	100	-

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

