


WS 9455 - Ähnl. DIN 912

Zylinderschrauben

mit Innensechskant und Unterkopf-Sperrverzahnung

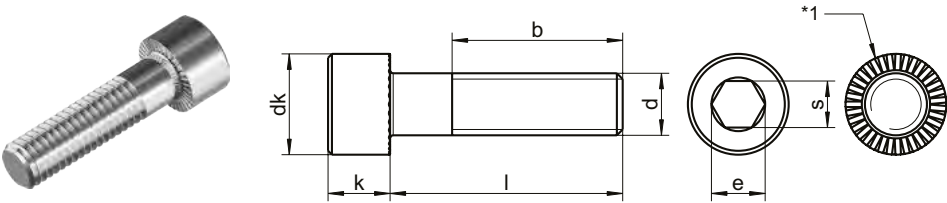

dk max.	13
k max.	8
s	6
b	28
e	6,86
	6
Länge / Ø	M8
16	▲
20	▲
25	▲
30	▲
35	▲
40	▲
45	▲
50	▲
55	▲
60	▲

▲ A2 | Alle Maße in mm / Zoll | Weitere Abmessungen auf Anfrage

Beispiel Art.-Nr.: 9455-2-8X30 WS 9455 - A2 - M8 - l = 30mm