



LINSENFLANSCHSCHRAUBEN MIT TX, VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9474 GEMÄß ISO 7380-2

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9474 GEMÄß ISO 7380-2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere WS 9474 sind maßlich gem. ISO 7380-2. Hier wurde der bessere TX-Antrieb anstelle des ISK gewählt.

Wir führen unsere WS 9474 nur in Vollgewinde und ohne Kopfmarkierung.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2 / A4
Festigkeitsklasse	070
Oberfläche	blank
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Maßbuchstaben und Bezeichnungen	ISO 225
Gewindetoleranzklasse	6g
Gewinde nach Norm	ISO 965-1
Allgemeine Anforderungen	ISO 8992
Antrieb	TX nach EN ISO 10664
Besonderheiten	Maße nach ISO 7380-2 nur Vollgewinde
Kennzeichnung	ohne

IHRE VORTEILE



FLANSCHKOPF

- › größere Auflagefläche
- › Zeitersparnis, Unterlegscheibe bereits intergriert



INNENSECHSRUND / TX-ANTRIEB

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Gefahr des Abrutschens ist gering
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit
- › Optimale Zentrierung



OHNE KOPFMARKIERUNG


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

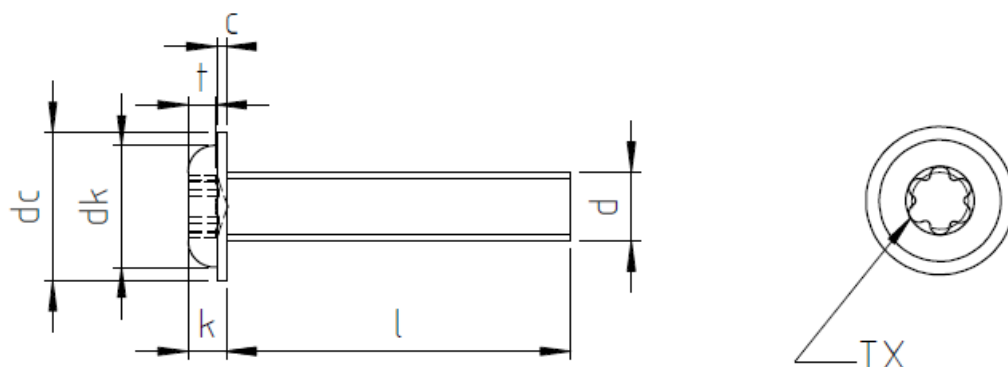

Gewinde d			M3	M4	M5	M6	M8	M10
dc	min.		6,30	8,80	11,10	12,90	17,10	21,00
	max.		6,90	9,40	11,80	13,60	17,80	21,90
dk	min.		4,90	6,80	8,40	9,60	12,80	16,10
	max.		5,20	7,20	8,80	10,00	13,20	16,50
k	min.		1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
	max.		1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
c	min.		0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
	max.		0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90
t	min.		0,80	1,05	1,30	1,60	2,40	2,90
TX	nom.		10	20	25	30	40	50
Länge l			M3	M4	M5	M6	M8	M10
Nenn- maß	min.	max.						
5	4,80	5,20						
6	5,76	6,24						
8	7,71	8,29						
10	9,71	10,29						
12	11,65	12,35						
16	15,65	16,35						
20	19,58	20,42						
25	24,58	25,42						
30	29,58	30,42						
35	34,50	35,50						
40	39,50	40,50						
45	44,50	45,50						
50	49,50	50,50						
60	59,40	60,60						

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bausteine + Solar GmbH.

