


WASI

DÜNNBLECHSCHRAUBE MIT EPDM-DICHTSCHEIBE

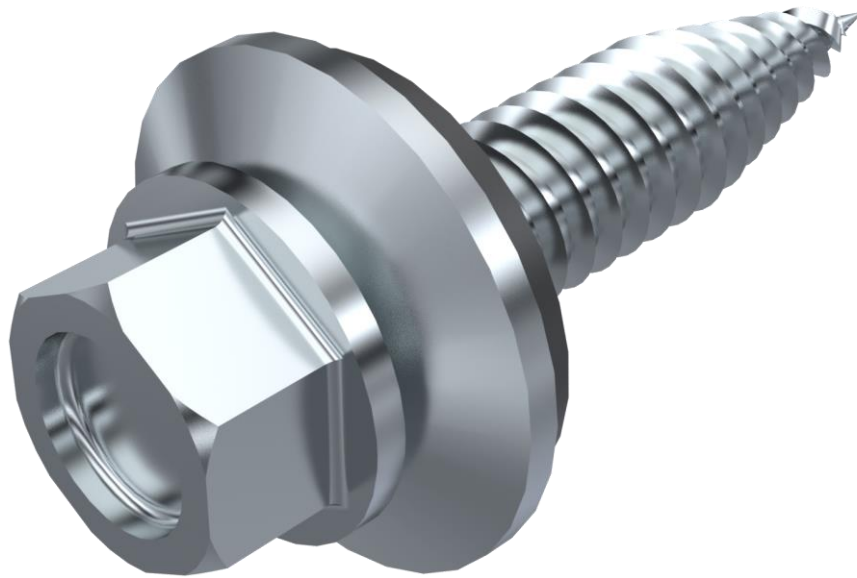

DATENBLATT WS 9191R

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9191R

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere Dünnschrauben mit EPDM-Dichtscheibe sind sowohl für den Einsatz im Fassadenbau als auch im Photovoltaikbereich bestens geeignet für eine zuverlässige Verbindung zu sorgen. Durch die vormontierte EPDM-Dichtscheibe wird das Eindringen von Wasser in die Unterkonstruktion verhindert und die Bimetallspitze garantiert

das Einschrauben auch ohne Vorbohren in Stahl oder Aluminium. Darüber hinaus bietet das doppelgängige Gewinde eine schnellere und spanlose Verarbeitung, als konventionelle Schneidgewinde.

Materialart	Edelstahl / Gehärteter Stahl
Güte	A2 / Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Zulassung	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

IHRE VORTEILE



SPANLOSE VERARBEITUNG



MIT BAUAUFSICHTLICHER ZULASSUNG



ZINK GLEITBESCHICHTET

ANWENDUNG



ZUR BEFESTIGUNG VON STEHFALZEN AUS ALUMINIUM AUF STAHLUNTERKONSTRUKTIONEN VON 0,75-1,25 MM



PHOTOVOLTAIK, FASSADENBAU



BAUTEIL 1:
BLECH AUS STAHL AB 0,4-1,0 MM UND
ALUMINIUM AB 0,5-1,0 MM



BAUTEIL 2: BLECH AUS STAHL AB 0,45-1,25 MM UND
ALUMINIUM AB 0,5-1,5 MM



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

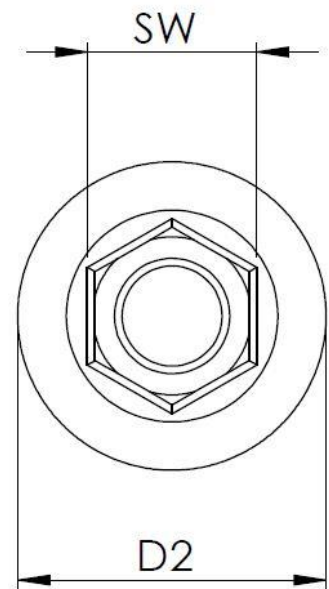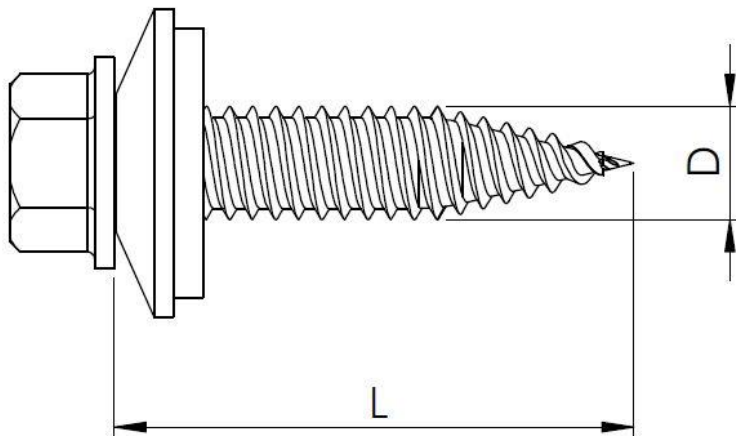

D x L	D2	Klemmdicke	Bohrleistung	SW
4,5X25	14,0	1-8	1x1,0 / 2x0,8	8
6,0X25	16,0	8	1x1,25 / 2x1,0	8
6,0X38	16,0	21	1x1,25 / 2x1,0	8

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

