




FEDERSTECKER, EINFACH

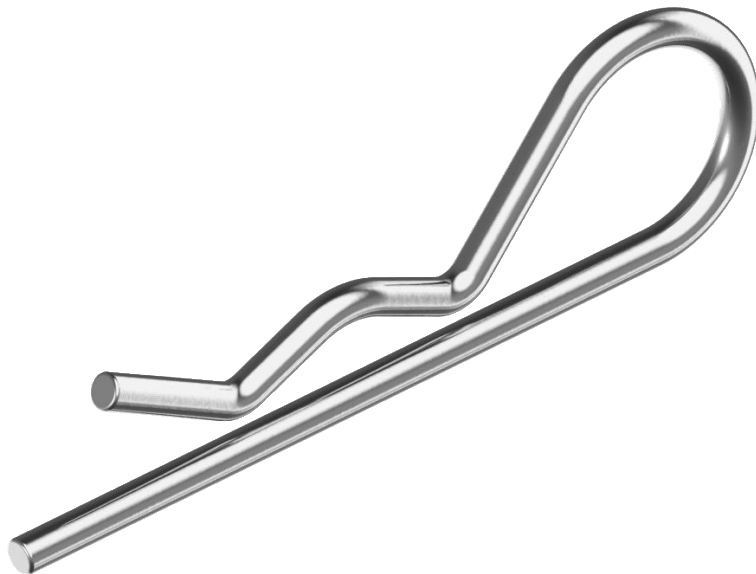

DATENBLATT M8377

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8377

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Federsplinte werden zur axialen Fixierung von Bolzen und Achsen und als Verdrehsicherung z.B. von Kronenmuttern eingesetzt.

Material	Edelstahl
Qualität	A2 / A4
Oberfläche	Elektropoliert

IHRE VORTEILE



EINFACH ZU INSTALLIEREN



KORROSIONSBESTÄNDIG

ANWENDUNGEN



FIXIERUNG VON ACHSEN UND BOLZEN



VERLIERSICHERUNG


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

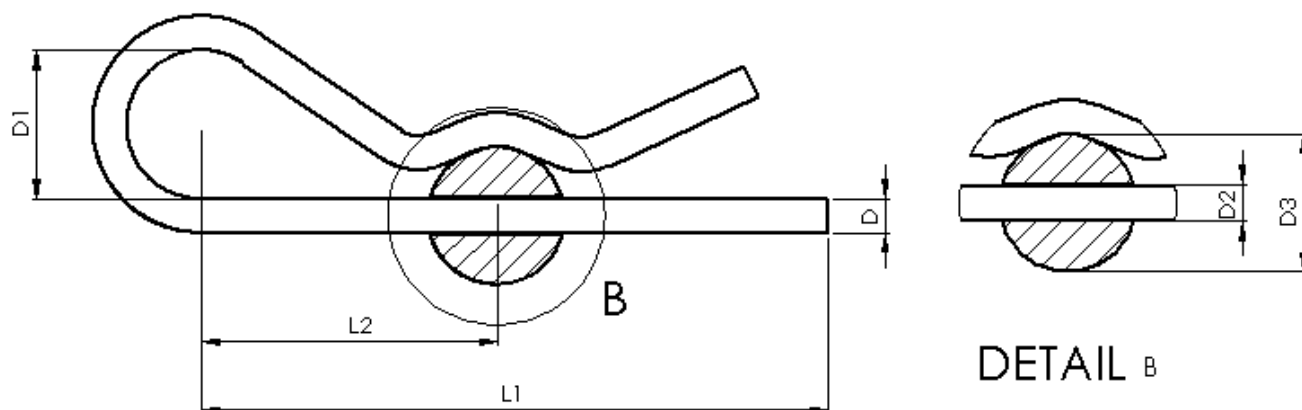

Durchmesser D		2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
D1	nom.	10	11	16	19	26	30
D2	empfohlener Bohrungs-Ø	2,5	3,0	3,5	4,5	6,0	7,0
D3	Bolzen-Ø	8-12	>10-16	>16-18	>18-20	>20-28	>28-40
L1	nom.	42	48	58	64	85	107
L2	nom.	17	18	28	29	36	47

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

