



FLACHBÜGEL, GESTANZT



DATENBLATT M 8127

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8127

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gestanzte Flachbügel werden vor allem als Befestigungselemente eingesetzt. Sie dienen zur sicheren, schnellen und präzisen Fixierung von Rohrleitungen, starren Bauteilen, Masten oder anderen Leitungen an

Stahlträgern, Profilen, Konsolen oder direkt an Grundkonstruktionen. Durch ihre Bauform ermöglichen sie sowohl stehende als auch hängende Montagen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / AISI 304
Oberfläche	poliert
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



GERINGES GEWICHT



EINFACH BEFESTIGUNG

ANWENDUNG



INDUSTRIELLEN ROHRLEITUNGSBAU



SCHIFFSBAU, MEERESTECHNIK UND OFFSHORE



MASCHINEN- UND ANLAGENBAU



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.




MAßANGABEN (MM)

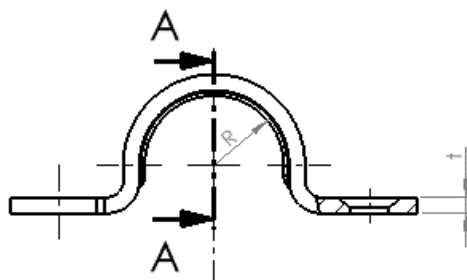

SCHNITT A-A

MAßSTAB 2 : 1

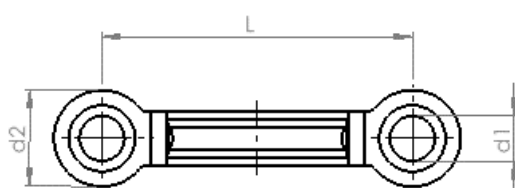

L	B	R	H	d1	d2	t
29	5	6,5	11,5	4,3	9	1,5
35	6,5	8	13,5	5,0	11	2,0
45	7,5	10,5	18,5	5,3	12	2,0

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

