



SENKSCHRAUBEN MIT TX-ANTRIEB, VOLLGEWINDE



DATENBLATT ISO 10642 TX ÄHNL. ISO 10642

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

ISO 10642 TX ÄHNL. ISO 10642 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ISO 10642 ersetzt die DIN 7991. Es besteht eine eingeschränkte Austauschbarkeit der einzelnen Abmessungen. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser wurden teilweise geändert.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Festigkeitsklasse	050 / 070
Oberfläche	Blank
Maßtoleranzen	ISO 4759-1
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Maßbuchstaben und Bezeichnungen	ISO 225
Gewindetoleranzklasse	6g
Gewinde nach Norm	ISO 965-1
Allgemeine Anforderungen	ISO 8992
Antrieb	TX nach ISO 10664
Besonderheiten	Ähnl. ISO 10642 Ähnl. DIN 7991

Ab einem Gewindedurchmesser von M5 sind unsere Senkschrauben nach DIN 3506-1 mit

1. Herstellerkennzeichen
2. Werkstoff
3. Festigkeit

gekennzeichnet.



GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

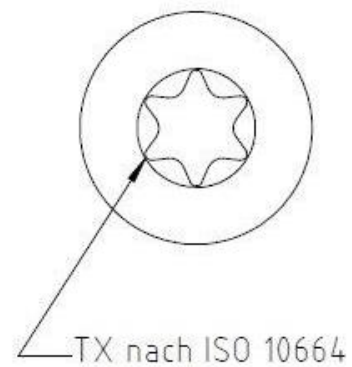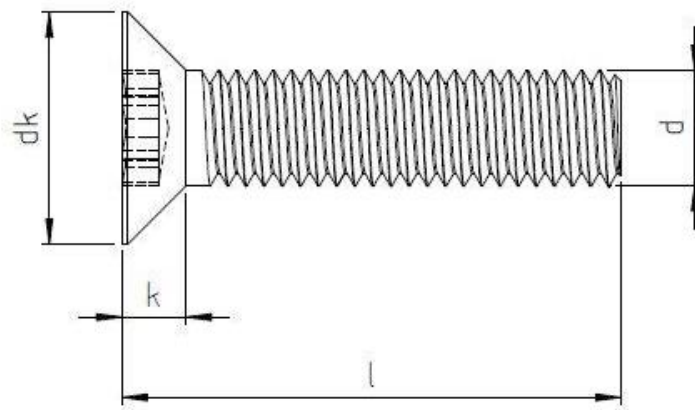

Gewinde d			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
dk	max.		5,81	7,96	10,07	12,16	16,43	20,69	24,81
	min.		5,54	7,53	9,43	11,34	15,24	19,22	23,12
k	max.		1,86	2,48	3,10	3,72	4,96	6,20	7,44
	min.		1,52	2,12	2,67	3,22	4,37	5,56	6,71
TX	nom.		10	20	25	30	40	50	55
Länge l			M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Nennmaß	min.	max.							
6	5,76	6,24							
8	7,71	8,29							
10	9,71	10,29							
12	11,65	12,35							
16	15,65	16,35							
20	19,58	20,42							
25	24,58	25,42							
30	29,58	30,42							
35	34,50	35,50							
40	39,50	40,50							
45	44,50	45,50							
50	49,50	50,50							
60	59,40	60,60							
70	69,40	70,60							
80	79,40	80,60							
100	99,30	100,7							

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

