


Ähnl. DIN 7984 - **ISO 14580**
Zylinderschrauben
mit TX-Antrieb und niedrigem Kopf

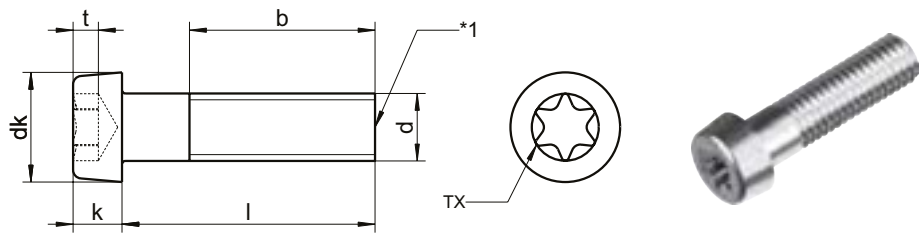

dk	5,5	7	8,5	10	13	16
k	2,4	3,1	3,65	4,4	5,8	6,9
t min.	1,01	1,27	1,52	1,9	2,66	3,04
t max.	1,27	1,66	1,9	2,29	3,05	3,43
b	25	28	38	38	38	38
●	TX 10	TX 20	TX 25	TX 30	TX45	TX 50
Länge / Ø	M3	M4	M5	M6	M8	M10
5	▲					
6	▲	▲				
8	▲	▲	▲	▲		
10	▲	▲	▲	▲	▲	
12	▲	▲	▲	▲	▲	
14				▲		
16		▲	▲	▲ ●	▲	▲
20		▲	▲	▲ ●	▲ ●	▲ ●
25		▲	▲	▲	▲ ●	
30		▲		▲	▲	
35				▲	▲	
40				▲	▲	
50				▲	▲	
60				▲	▲	

▲ A2 / ● A4 | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
Beispiel Art.-Nr.: 14580-2-4X16 ISO 14580 - A2 - M4 - l = 16mm