




BLINDNIETE MIT SENKKOPF 120°, NIETDORN GERILLT

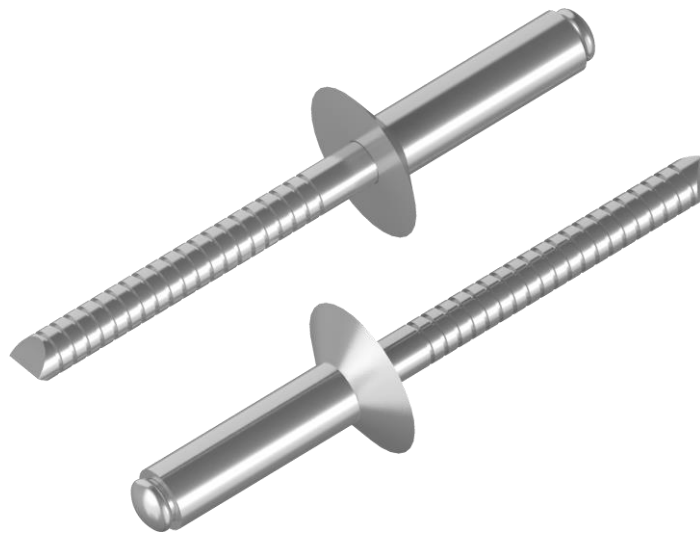

**DATENBLATT
ISO 15984**

**BLINDNIETE MIT SENKKOPF 120°,
NIETDORN GERILLT, OFFEN**

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS**

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

ISO 15984

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Blindniete, häufig auch POP-Niete genannt, sind **zweiteilige** Niete, bestehend aus **Niethülse** und **Nietdorn**. Mit ihnen werden **belastbare Nietverbindungen** in **dünnwandigen Werkstücken** oder **Hohlprofilen** erzeugt und finden hauptsächlich Verwendung in nur einseitig zugänglichen Einsatzbereichen (blinde Montage). Der **120° Senkkopf** er-

laubt eine **flächenbündige** Montage. Der **gerändelte Nietdorn** sorgt für eine **höhere Zugkraft** beim **Setzvorgang**, sodass diese selbst bei relativ abgenutzten Futterbacken des Setwerkzeuges noch **zuverlässig** gesetzt werden können. **Passende Hebel-Nietwerkzeuge** finden Sie bei uns unter der Artikelnummer **W100**, ein **passendes pneumatisches Setzgerät** unter **W101**.

Norm	ISO 15984
Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2/A2 - AISI 304
Oberfläche	blank, passiviert
Besonderheiten	gerillter Nietdorn
Ausführung	offene Niethülse Senkkopf 120°

IHRE VORTEILE



SNHELL UND EINFACH

- › Schnelle, einfache und weitgehend automatische Verarbeitung möglich



FLÄCHENBÜNDIG

- › Durch 120° Senkkopf



ZUVERLÄSSIGER SETZVORGANG

- › Gerillter Nietdorn bietet mehr Grip in den Futterbacken



ROSTFREI

- › Komplette aus Edelstahl A2

ANWENDUNG



METALLBAU



FASSADENBAU



AUTOMOTIVE & KAROSSERIEBAU



KLIMATECHNIK & BELÜFTUNGSANLAGEN

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.


T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



ISO 15984

MAßANGABEN (MM)

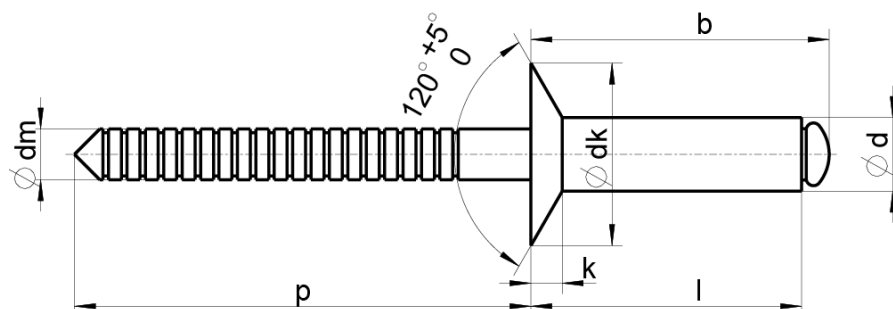

Niethülse	Nennmaß		3	3,2	4	4,8	5
	Ø d	min.	2,85	3,05	3,85	4,65	4,85
		max.	3,08	3,28	4,08	4,88	5,08
	Ø dk	min.	5,4	5,8	6,9	8,3	8,7
		max.	6,3	6,7	8,4	10,1	10,5
	k	max.	1,3	1,3	1,7	2	2,1
Nietdorn	Ø dm	max.	2,05	2,15	2,75	3,2	3,25
	p	max.	25	25	25	27	27
Scherkraft N		min.	1.800	1.900	2.700	4.000	4.700
Zugkraft N		min.	2.200	2.500	3.500	5.000	5.800
Einbau- länge	b	max.	l _{max} +4		l _{max} +4,5	l _{max} +5	
Länge l			Klemmbereich (KB)				
Nennmaß min.		max.					
6		7	1,5-3		1-2,5	-	-
8		9	3-5		2,5-4,5	2,5-4	
10		11	5-6,5		4,5-6,5	4-6	
12		13	6,5-8,5		6,5-8,5	6-8	
14		15	8,5-10,5		8,5-10	7-9	
16		17	10,5-12,5		10-12	8-11	
18		19	-	-	12-14	11-13	
20		21	-	-	14-16	13-15	
25		26	-	-	-	15-17	
30		31	-	-	-	17-19	

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.