




BECHER-DICHTBLINDNIETE, FLACHKOPF, NIETDORN GERILLT

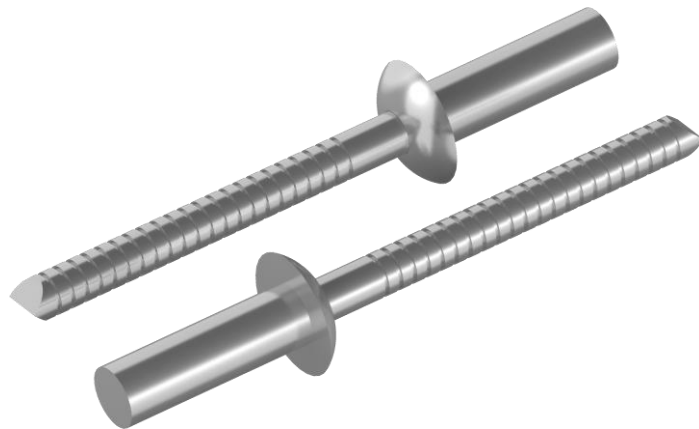

**DATENBLATT
ISO 16585**

**BECHER-DICHTBLINDNIETE MIT FLACHKOPF
NIETDORN GERILLT, GESCHLOSSEN**

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS**

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

ISO 16585

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Becher-Blindniete, häufig auch Dicht-Blindniete, CUP-Niete oder CAP-Niete genannt, sind **zweiteilige** Niete, bestehend aus **geschlossener Niethülse** und **Nietdorn**. Mit ihnen werden **belastbare Nietverbindungen** in **dünnwandigen Werkstücken** oder **Hohlprofilen** erzeugt und finden hauptsächlich Verwendung in nur einseitig zugänglichen Einsatzbereichen (blinde Montage). Aufgrund der **geschlossenen Niethülse** ist die Verbindung **Wasser** und

Gasdicht (nicht unter Druck). Der **gerändelte Nietdorn** sorgt für eine **höhere Zugkraft** beim **Setzvorgang**, sodass diese selbst bei relativ abgenutzten Futterbacken des Setzwerkzeuges noch **zuverlässig** gesetzt werden können. **Passende Hebel-Nietwerkzeuge** finden Sie bei uns unter der Artikelnummer **W100**, ein **passendes pneumatisches Setzgerät** unter **W101**.

Norm	ISO 16585
Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2/SSt - AISI 304 / AISI 420
Oberfläche	blank, passiviert
Besonderheiten	gerillter Nietdorn
Ausführung	geschlossene Niethülse Flachkopf

IHRE VORTEILE



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelle, einfache und weitgehend automatische Verarbeitung möglich



ABDICHTEND

- › Durch geschlossene Niethülse
- › Der Kopf ist nicht unter Druck dicht!



ZUVERLÄSSIGER SETZVORGANG

- › Gerillter Nietdorn bietet mehr Grip in den Futterbacken



ROSTFREI

- › Komplette aus Edelstahl

ANWENDUNG



METALLBAU



SANITÄR



AUTOMOTIVE & KAROSSERIEBAU



KLIMATECHNIK & BELÜFTUNGSANLAGEN

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.


T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH



ISO 16585

MAßANGABEN (MM)

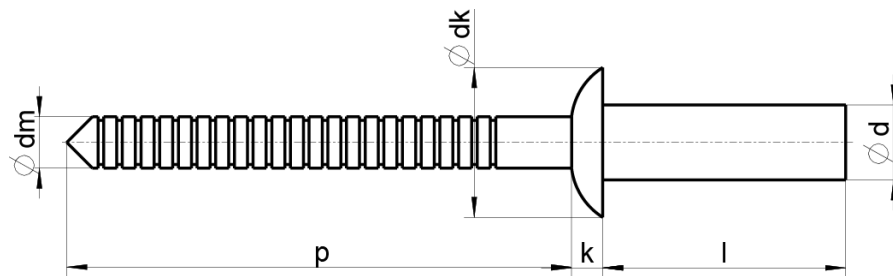

Niethülse	Nennmaß		3,2	4	4,8	6,4
	Ø d	min.	3,05	3,85	4,65	6,25
		max.	3,28	4,08	4,88	6,48
	Ø dk	min.	5,8	6,9	8,3	11,6
		max.	6,7	8,4	10,1	13,4
Nietdorn	k	max.	1,3	1,7	2	2,7
	Ø dm	max.	2,15	2,75	3,2	3,9
	p	max.	25	25	27	27
Scherkraft N		min.	2.000	3.000	4.000	6.000
Zugkraft N		min.	2.200	3.500	4.400	8.000
Länge l			Klemmbereich (KB)			
Nennmaß min.		max.				
6	7		0,5-1,5		-	-
8	9		1,5-3		0,5-3	-
10	11		3-5		3-5	-
12	13		5-6,5		5-6,5	1,5-6,5
14	15		6,5-8,5		6-7,5	5-7
16	17		-	8-11	6,5-9	6,5-8
20	21		-	-	9-12	8-12

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

