




SECHSKANTSCHRAUBEN MIT FLANSCH (VOLLGEWINDE)

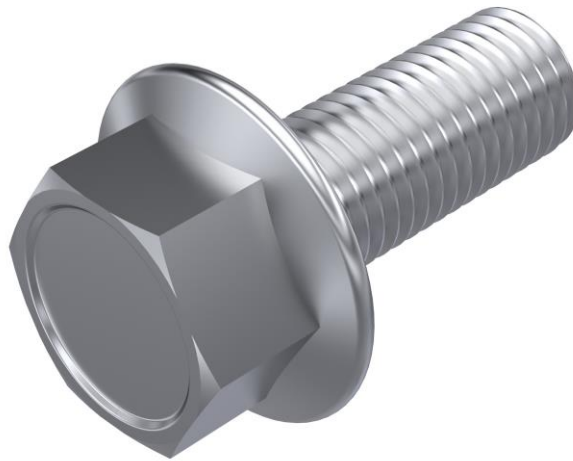

DATENBLATT ÄHNL. DIN 6921

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

ÄHNL. DIN 6921

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Diese Sechskantschrauben mit Flansch sind ähnlich DIN 6921, haben aber im Gegensatz dazu Vollgewinde und sind so flexibler einsetzbar.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



VOLLGEWINDE


› Flexibler Einsatz

**GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.**

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

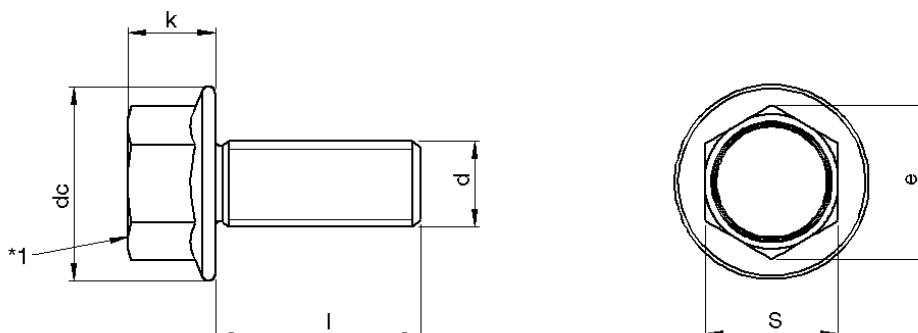

*1 Vertiefung fertigungsbedingt zulässig

Gewinde d		M5	M6	M8	M10	M12	M16
k	max.	5,4	6,6	8,1	9,2	11,5	14,4
s	max.	8	10	13	15	16	21
dc	max.	11,8	14,2	18	22,3	26,6	35
e	min.	8,71	10,95	14,26	16,5	17,62	23,15

Länge l			M5	M6	M8	M10	M12	M16
Nenn- maß	min.	max.						
10	9,71	10,29	•	•				
12	11,65	12,35	•	•				
16	15,65	16,35	•	•	•	•		
20	19,58	20,42	•	•	•	•		
25	24,58	25,42	•	•	•	•	•	
30	29,58	30,42	•	•	•	•	•	•
35	34,5	35,5	•	•	•	•	•	•
40	39,5	40,5	•	•	•	•	•	•
45	44,5	45,5		•	•	•	•	•
50	49,5	50,5		•	•	•	•	•
60	59,4	60,6		•	•	•	•	•
70	69,4	70,6						•

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER
ANWENDUNG.

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

