


DIN 914 - Ähnl. ISO 4027

Gewindestifte

mit Innensechskant und Spitze

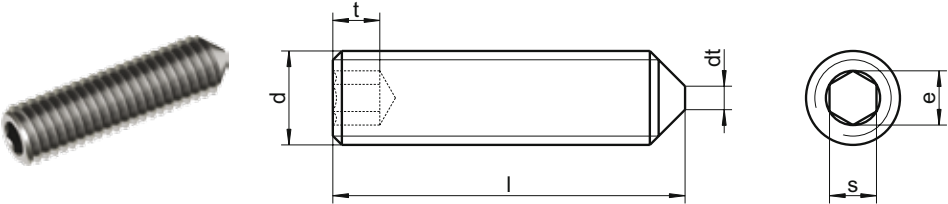

dt	-	-	-	-	-	0,90	1,40	1,90	2,40	3,25	4,25
t	0,8/1,7	1,2/2,0	1,2/2,0	1,5/2,5	2,0/3,0	2,0/3,5	3,0/5,0	4,0/6,0	4,8/8,0	6,4/10,0	8,0/12,0
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
e	1,003	1,427	1,730	2,300	2,870	3,440	4,580	5,720	6,860	9,150	11,430
●	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
Länge / Ø	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20
2	▲●										
3	▲●	▲●	▲●	▲●							
4	▲●	▲●	▲●	▲●							
5	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●					
6	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
8	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
10	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●			
12	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
14	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
16	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
20			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
25			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
30			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
35				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
40				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
45					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
50					▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
55						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
60						▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
70								▲●	▲●	▲●	▲●
80								▲●	▲●	▲●	▲●
90									▲●	▲●	▲●
100										▲●	▲●
SU	500	500	500	500 ≥ 12 200	500 ≥ 12 200	200	100	100	50	25	25

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
Beispiel Art.-Nr.: 914-2-8X40 DIN 914 - A2 - M8 - l = 40mm

Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze DIN 914 in Festigkeit 70 auf Anfrage lieferbar. Alternativ können Sie bis M10 auch Gewindestifte mit Schlitz und Spitze nach DIN 553 verwenden. Gewindestifte nach DIN 914 sind auch mit anderen Winkeln an der Spitze, als in der DIN vorgesehen, auf Anfrage lieferbar. Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von der Baustoffe + Solar GmbH.