



DIN 965 Z - Ähnl. ISO 7046 -
Senkschrauben
mit Kreuzschlitz Z (Pozidrive)

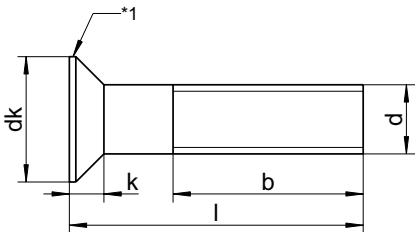

dk	3	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18
k	0,96	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	5
b min.	15	16	18	19	22	25	28	34	40
⊕	Z0	Z1	Z1	Z1	Z2	Z2	Z3	Z4	Z4
Ø	M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10
3	▲●	▲●							
4	▲●	▲●	▲●	▲●					
5	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●				
6	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●			
8	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲		
10	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●		
12	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
14		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
16		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
18		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
20		▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
22			▲●	▲●	▲●	▲	▲	▲●	▲●
25			▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	●
30				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	▲●
35				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	●
40				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	●
45				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
50				▲●	▲●	▲●	▲●	▲●	
55						▲●	▲●		
60					▲●	▲●	▲●	▲●	
70						▲●	▲●	▲●	
80						▲●	▲●	▲●	▲●
90					▲	▲●	▲●	●	▲●
100						●	▲●	●	▲●

▲ A2 / ● A4 | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
Beispiel Art.-Nr.: 965-2-8X40Z DIN 965 - A2 - M8 - l = 40mm - Pozidrive

Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz DIN 965 auch als Micro-Schrauben auf Anfrage lieferbar. Senkschrauben mit Schlitz finden Sie unter DIN 963, mit Innensechskant unter DIN 7991, mit TX-Antrieb unter WS 9470, sowie WS 9475 und als Sicherheitsschrauben mit TX+PIN-Antrieb unter WS 9482 in diesem Katalog. Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereiter und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.