



LINSENFLANSCHSCHRAUBEN MIT ISK, VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9335 GEMÄß ISO 7380-2

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9335 GEMÄß ISO 7380-2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere WS 9335 sind gem. ISO 7380-2. Wir führen unsere WS 9335 nur in Vollgewinde und ohne Kopfmarkierung.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A2 / A4
Festigkeitsklasse	070
Oberfläche	blank
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Maßbuchstaben und Bezeichnungen	ISO 225
Gewindetoleranzklasse	6g
Gewinde nach Norm	ISO 965-1
Allgemeine Anforderungen	ISO 8992
Antrieb	Innensechskant - ISK
Besonderheiten	nach ISO 7380-2 nur Vollgewinde
Kennzeichnung	ohne

IHRE VORTEILE



FLANSCHKOPF

- › größere Auflagefläche
- › Zeitersparnis, Unterlegscheibe bereits integriert



OHNE KOPFMARKIERUNG

- › Bessere Optik - Zierkopf


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

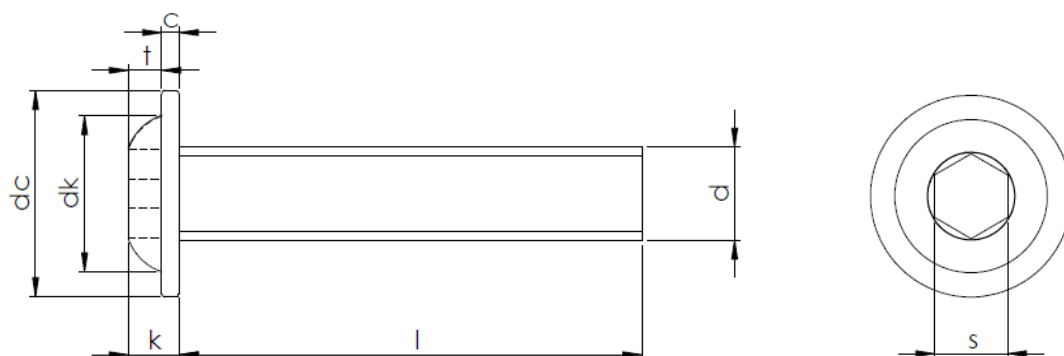

Gewinde d			M3	M4	M5	M6	M8	M10
dc	min.		6,30	8,80	11,10	12,90	17,10	21,00
	max.		6,90	9,40	11,80	13,60	17,80	21,90
dk	min.		4,90	6,80	8,40	9,60	12,80	16,10
	max.		5,20	7,20	8,80	10,00	13,20	16,50
k	min.		1,40	1,95	2,50	3,00	4,10	5,20
	max.		1,65	2,20	2,75	3,30	4,40	5,50
c	min.		0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,70
	max.		0,70	0,80	1,00	1,20	1,50	1,90
t	min.		1,04	1,30	1,56	2,08	2,60	3,12
s	nom.		2	2,5	3	4	5	6
Länge l			M3	M4	M5	M6	M8	M10
Nennmaß	min.	max.						
5	4,80	5,20						
6	5,76	6,24						
8	7,71	8,29						
10	9,71	10,29						
12	11,65	12,35						
16	15,65	16,35						
20	19,58	20,42						
25	24,58	25,42						
30	29,58	30,42						
35	34,50	35,50						
40	39,50	40,50						
45	44,50	45,50						
50	49,50	50,50						
60	59,40	60,60						

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

