



KARABINERHAKEN MIT KAUSCHE



DATENBLATT M8250 – ÄHNL. DIN 5299 E

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8250 – ÄHNL. DIN 5299 E

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Karabinerhaken, auch **Feuerwehr-Karabinerhaken** oder umgangssprachlich kurz **Karabiner** genannt, ist ein Haken mit federunterstütztem Schnappverschluss. Die integrierte **Seilkausche** dient dem sicheren und einfachen hindurchgleiten von Seilen.

In der Regel dienen Karabinerhaken der schnellen Befestigung von leichten Gegenständen an Schlaufen, Ösen und Kauschen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 (AISI 316) Feder A2 (AISI 304)
Oberfläche	elektropoliert
Besonderheit	integrierte Seilkausche

ANWENDUNG



SCHNELLE BEFESTIGUNG AN SCHLAUFEN, ÖSEN
UND KAUSCHEN




OPTIMAL IN VERWENDUNG MIT SEILEN

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

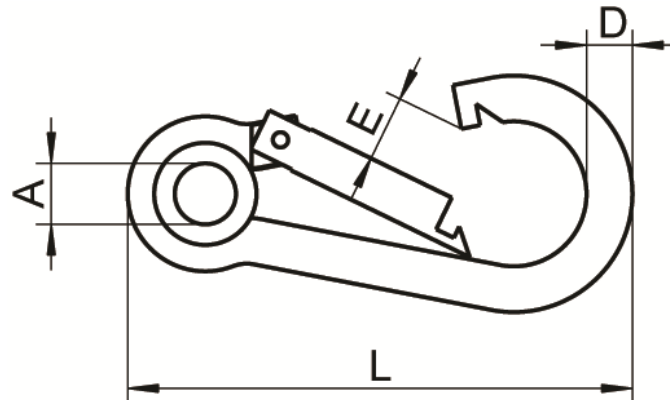

Länge L mm	D mm	A mm	E mm	Sichere Arbeitslast (SWL) kg	Mind. Bruchlast (BL) kN
40	4	4,5	6	48	1,9
50	5	6,5	7	71	2,8
60	6	8,5	8	99	3,9
70	7	9,5	8	138	5,4
80	8	10	9	176	6,9
100	10	14	12	237	9,3
120	11	17,5	16	265	10,4
140	12	19,5	19	288	11,3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

