



LINSENKOPF-HÜLSENMUTTERN MIT INNENSECHSKANT



DATENBLATT M8560

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8560

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Linsenkopf-Hülsenmuttern, häufig auch **Linsenkopfhülsen** oder **Hülsenmuttern mit Linsenkopf** genannt, haben ein Innensechskant-Antrieb und ein Innengewinde. Mit Ihnen kann man Schrauben, Bolzen oder Gewindeterminale an Bauteilen mit Bohrungen, wie z.B.

Geländerpfosten, befestigen. So erhält man eine optisch schönere, sowie platzsparende Befestigung im Vergleich zur klassischen Lösung mit einer Muttermutter. Die Anwendungsgebiete reichen vom **Geländerbau**, **Garten- und Landschaftsbau** bis hin zu **Absperrungen** aller Art.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	Blank - electropoliert
Gewindeart	Metrisch ISO Rechtsgewinde
Allgemeine Maßtoleranz	± 5%

ANWENDUNG



ZUM BEFESTIGEN VON SCHRAUBEN, BOLZEN UND GEWINDETERMINALS DURCH BOHRUNGEN



GELÄNDERBAU, GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU, ABHÄNGUNGEN UND ABSPERRUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

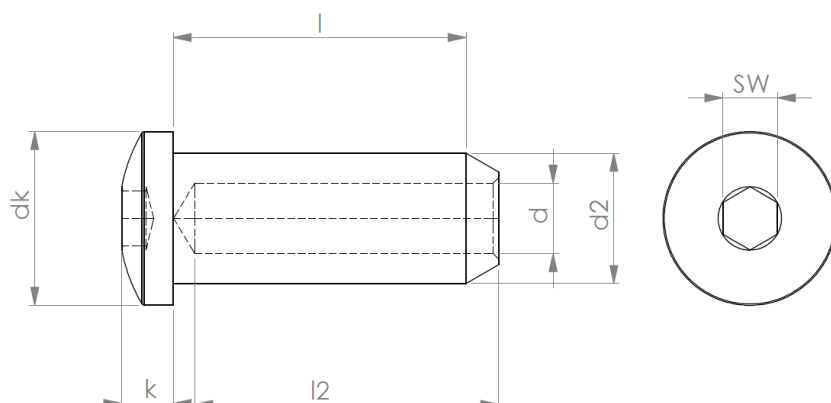

d NW	l mm	l2 mm	d2 mm	k mm	dk mm	SW mm
M5	21	16,5	7,5	4	12	5
M6	26	22	8	4	12	5
M8	30	25	12	5	16	6
M10	34	32	14	6	20	6

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

