






KIEMENBLECHE / LÜFTUNGSGITTER




Typ „A“



Typ „B“

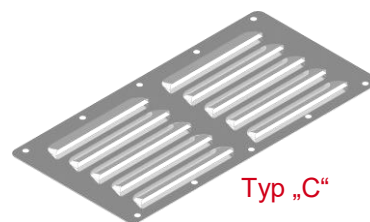


Typ „C“

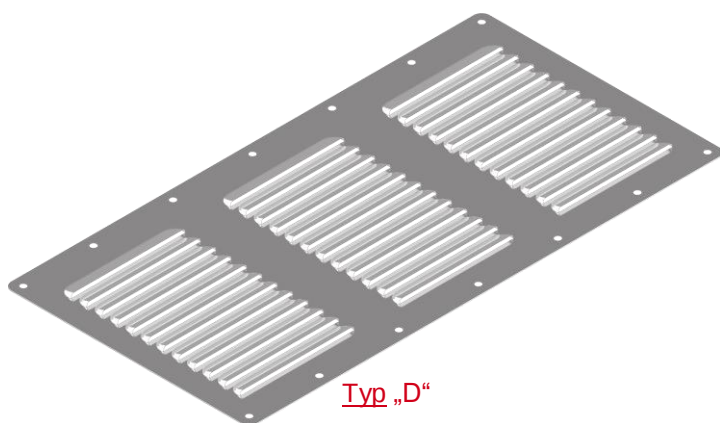


Typ „D“




Typ „E“



Typ „F“

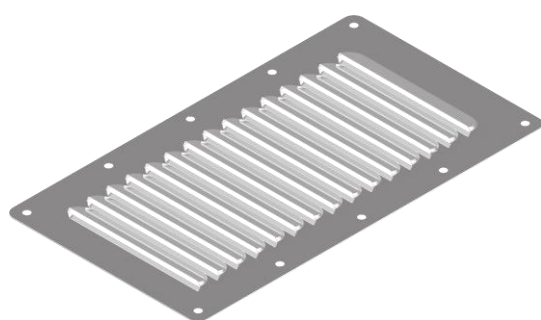

Typ „G“



Typ „H“

DATENBLATT M8057

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8057

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kiemenbleche ermöglichen die ständige Belüftung von Bereichen, die nicht durch ein Fenster oder Bullauge einen Luftaustausch ermöglichen. Durch ein spezielles, kiemenförmiges Design der Lüftungsschlitze (ausser bei Typ „F u. H“), wird ein Eindringen von Regen, oder Spritzwasser erschwert.

Beim Typ „F“ besteht die Möglichkeit durch einen einfachen Mechanismus die Lüftungsschlitze zu verschließen. Das feinmaschige Gitter des Typ „H“ erschwert beim Belüften das Eindringen von Insekten oder größeren Schmutzpartikeln.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / AISI 304
Oberfläche	hochglanzpoliert
Typen	A / B / C / D / E / F / G / H

IHRE VORTEILE



EINFACH MONTAGE



DAUERBELÜFTUNG ABGESCHLOSSENER
BEREICHE

ANWENDUNG



JACHTAUFBAUTEN



FASSADENBAU



MÖBELBAU

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Abmessungen		
Typ	T (mm)	LxB (mm)
A	≈0,8	127x66
B	≈0,8	120x120
C	≈0,8	230x115
D	≈0,8	358x184
E	≈0,8	Ø125
F	≈0,8	Ø125
G	≈0,8	228x127
H	≈0,8	212x57

SICHERHEITSHINWEISE



- › Kiemenbleche können scharfe Kanten haben an denen man sich verletzen kann.
- › Wir empfehlen bei der Montage schnittfeste Handschuhe zu tragen.
- › Die Kiemenbleche sind mit den Öffnungen nach unten zu montieren, um dadurch direktes Eindringen von Wasser oder Schmutzpartikeln zu minimieren.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

