



LAMINATKLEMME (MITTELKLEMME)



DATENBLATT WS 9745-GM

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9475

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Unsere WS 9475-GM sind hochwertige Klemmen aus einer stranggepressten Aluminium-Knetlegierung mit integrierter EPDM-Auflagedichtung. Diese elastische Dichtungseinlage aus UV-beständigem Gummi übernimmt

die optimale und kräftschlüssige Befestigung empfindlicher, rahmenloser Photovoltaik Panels. Auf Grund des zweiteiligen Aufbaus sind unsere WS 9475-GM für alle Photovoltaikmodule mit einer Dicke von 6 bis zu 9 mm kompatibel.

Materialart	Aluminium
Güte	AlMgSi0,5F25
Oberfläche	Blank

IHRE VORTEILE



WIRTSCHAFTLICHKEIT UND ZEITERSPARNIS

- › Einfaches und schnelles Montieren bei der Verwendung von rahmenlosen Photovoltaik Panels
- › Kompatibel mit allen gängigen Montageschienen
- › Zweiteiliger Aufbau ermöglicht die Befestigung aller Panels im Bereich von 6 bis 9 mm Stärke



QUALITATIV HOCHWERTIGE VERARBEITUNG

- › Klemmstücke aus hochwertigem Aluminium
- › Optimale Kraftableitung in die Unterkonstruktion
- › Auflagefläche aus UV-beständigem EPDM-Gummi
- › FirstSolar-Zulassung

ANWENDUNG



RAHMENLOSE PHOTOVOLTAIKMODULE / GLASMODULE


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de


Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

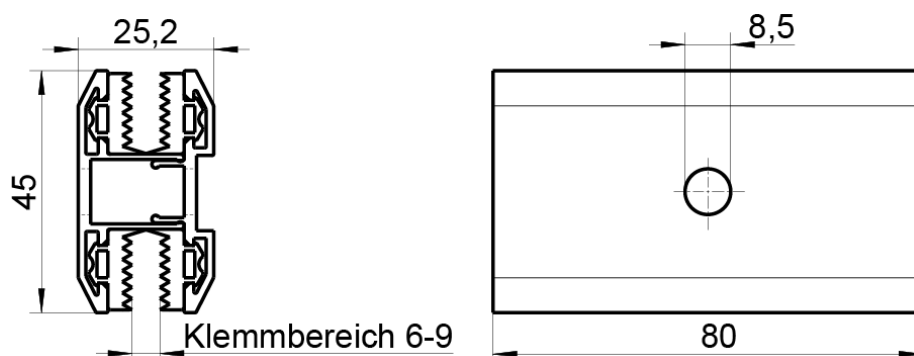

MONTAGEHINWEIS

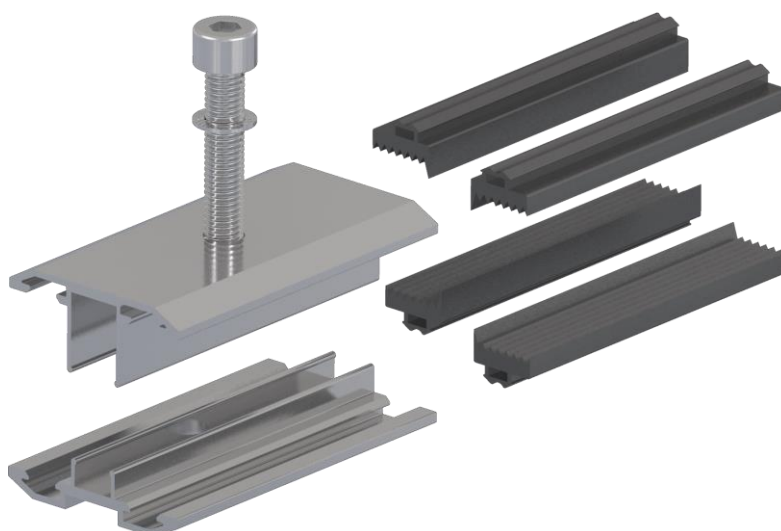

Sie benötigen zusätzlich Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 oder ISO 4762 in der Abmessung M8X35 und je nach Modulhöhe Sicherungsscheiben nach WS 9250, Ø 8,4.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

