




MITTELKLEMME

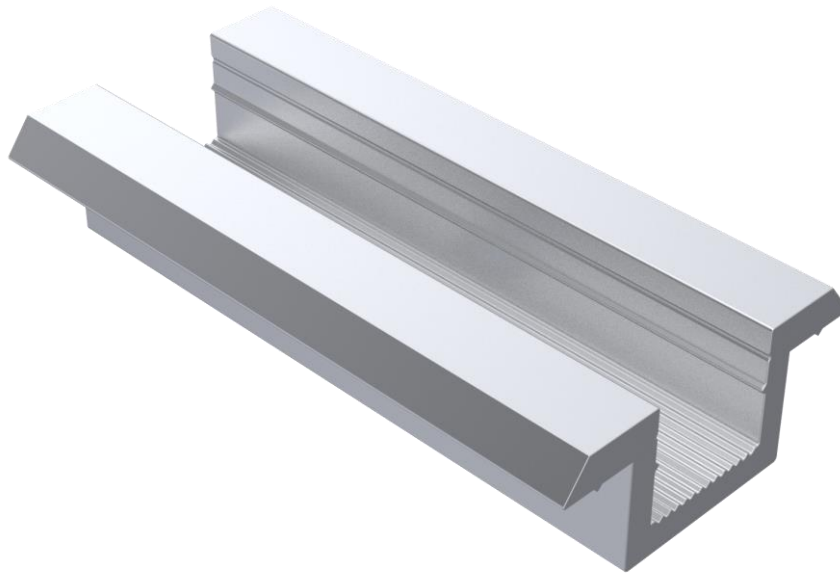

DATENBLATT WS 9745-WASI13

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9745-WASI13

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Materialart	Aluminium
Güte	AlMgSi0,5
Festigkeitsklasse	F25
Oberfläche	Blank

IHRE VORTEILE



SCHNELLE MONTAGE



KOSTENGÜNSTIG



UNIVERSAL EINSETZBAR

- › Für alle gängigen Module und Rahmenhöhen von 30 – 50mm



SICHERER HALT



AUCH SCHWARZ ELOXIERT LIEFERBAR

- › Für erhöhten Korrosionsschutz



MIT INTEGRIERTEM KERBSTEG (ERDUNG)

- › Zur Durchdringung der Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu erstellen


Für diese Unterkonstruktion liegen derzeit keine spezifischen Prüfberichte zur Blitzstromtragfähigkeit oder zum Potenzialausgleich vor. Die Eignung der Unterkonstruktion für den Einsatz in Blitzschutzsystemen sowie für den Potenzialausgleich sollte im Rahmen der individuellen Planung und Montage durch einen Fachplaner geprüft werden.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

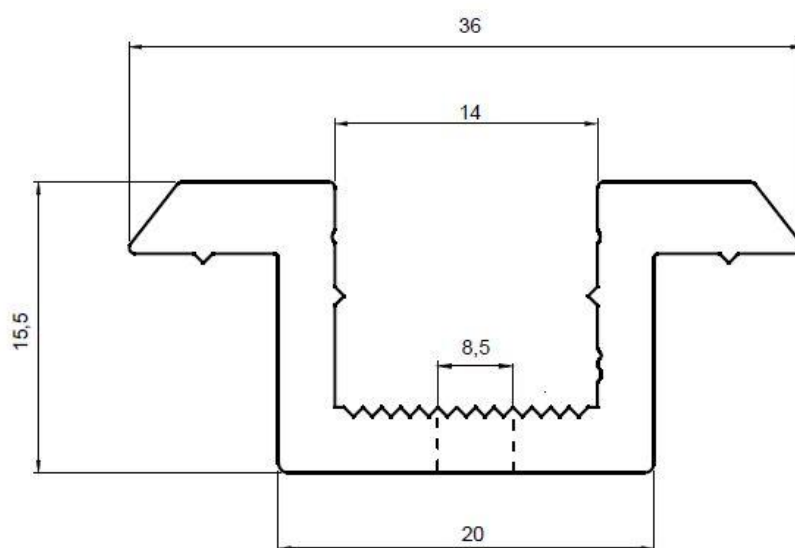

KOMPONENTEN

Modulhöhe (mm)	Schraubenlänge mit Nutenstein	Sicherungsscheibe (nur bei Nutensteinkanal)	Schraube bei Schiene mit Vierkantschraube
30	DIN 912 / ISO 4762 M8x35	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x35 oder x40
31			
32			
33			
34	DIN 912 / ISO 4762 M8x40		DIN 912 / ISO 4762 M8x40 oder x45
35		X	
36			
38			
40	DIN 912 / ISO 4762 M8x45	X	DIN 912 / ISO 4762 M8x45 oder x50
41			
42			
43			
44	DIN 912 / ISO 4762 M8x50		DIN 912 / ISO 4762 M8x50 oder x55
45		X	
46			
47			
48	DIN 912 / ISO 4762 M8x55		DIN 912 / ISO 4762 M8x55 oder x60
50		X	

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

