



ÖSENSCHRAUBEN MIT HOLZGEWINDE, SCHWERE FORM



DATENBLATT M8976

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8976


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Ösenschrauben, auch **Augenschrauben** oder **Ring-schrauben mit Holzgewinde** genannt, finden häufig Anwendung im **Außenbereich**. Sie sind **universell einsetzbar**, wodurch die Einsatzgebiete vielfältig sind. Häufig werden Sie für **Ranhhilfen**, **Wäschelei-**

nen oder **Aufhängungen** aller Art benutzt. Dort lassen sie sich mit Seilen, Karabinern, Schäkeln oder ähnlichem vielseitig kombinieren. Sie können direkt in Holz verschraubt werden oder in Kombination mit einem Dübel auch in Wänden montiert werden.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A4 – AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Gewindeart	Holzgewinde gemäß DIN 7998

MAßANGABEN (MM)

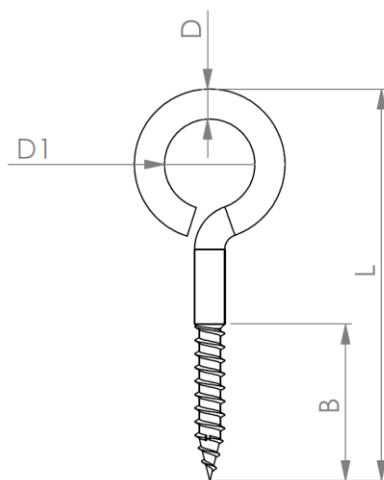

D mm	L mm	B mm	D1 mm
6	60	25	16

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

6	100	40	16
8	80	30	20
8	100	40	20
10	125	50	30

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.