



RUNDSCHÄKEL - GEDREHT, GESCHMIEDET



DATENBLATT M8288

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8288

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen** verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Drahtseilen, Tauen** oder **Ketten**. Die Vorteile bei der Verwendung von

Schäkeln liegen in der **hohen Stabilität** und im **einfachen** und **schnellen Auswechseln** der Verbindungen. Die **gedrehte Form** hat zudem den **Vorteil**, dass die Verbindung trotz einer eventuellen Versetzung der Lastaufnahme um **90°** nicht Verdreht wird und somit **sicher** und **belastbar** ist.

Materialart	Edelstahl rostfrei
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität, da geschmiedet



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches Wechseln der Verbindung



GEDREHTE FORM

- › Lastaufnahme wird um 90° gedreht

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN ALLER ART




BEVORZUGT BEI VERBINDUNGEN DIE UM 90° VERSETZT / GEDREHT SIND

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



MAßANGABEN (MM)

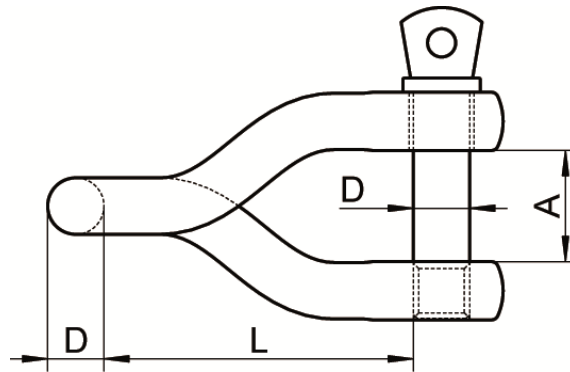

D mm	L mm	A mm	Gewinde NW	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kN
4	22	8	M4	148	5,8
5	27,5	10	M5	230	9,1
6	33	12	M6	335	13,2
8	44	16	M8	600	23,7
10	55	20	M10	950	37,3
12	66	24	M12	1.400	54,9

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

