



KETTENSCHÄKEL, GERADE, MIT SICHERUNGSBOLZEN



DATENBLATT M8658

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8658

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen** verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Drahtseilen, Tauen** oder **Ketten**. Die Vorteile dieses Ketteneschäkels liegen in der **hohen Stabilität** und in der sicheren Verbindung. Zudem ist dieser Schäkel mit einem **extra**

dicken Bolzen ausgestattet was die **Arbeits- und Bruchlast** deutlich **erhöht**. Des Weiteren ist der Bolzen mit einem **metrischen Gewinde**, einer **Mutter**, einem **Splintloch** sowie einem **Sicherungssplint** versehen um den **Bolzen** gegen selbstständiges lösen zu **sichern**. Durch diese zusätzlichen Eigenschaften ist er als **Kettenschäkel** prädestiniert.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A4 (1.4401) - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet
Markierung (gelasert)	Arbeitslast (WLL) + Werkstoff
Ausstattung	Übergroßer Sicherungsbolzen, Mutter DIN 934, Splintloch und Splint

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SICHER

- › Erhöhte Arbeits- & Bruchlast
- › Bolzen gegen lösen sicherbar

ANWENDUNG



SICHERES BEFESTIGEN VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN ALLER ART



OPTIMAL ALS KETTENSCHÄKEL


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustelle + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

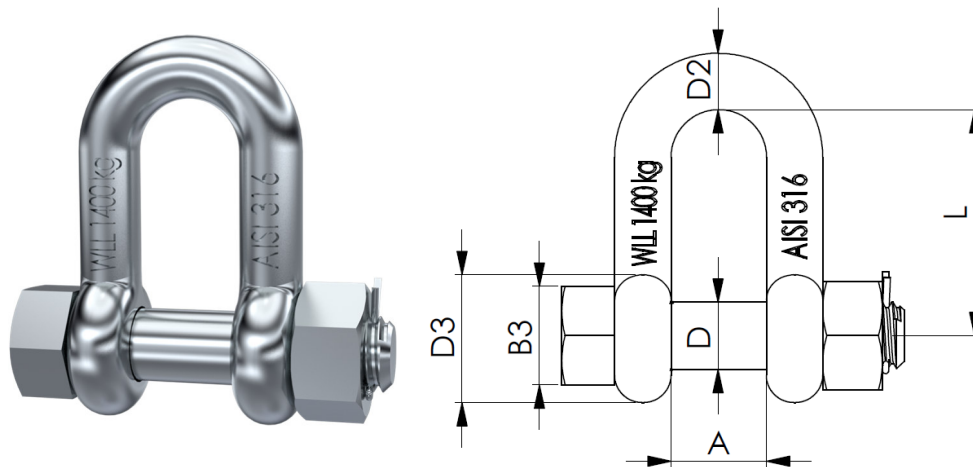

Bolzen D mm	D2 mm	Gewinde	A mm	L mm	Arbeitslast Kg	Bruchlast min./Kg
6,4	5	M6	9,7	21	350	1.350
8	6,4	M8	12	26	600	2.400
9,5	8	M10	14	31	950	3.800
11	9,5	M12	17	37	1.400	5.500

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.