

WASI

ANKERSCHÄKEL, GESCHWEIFT, MIT SICHERUNGSBOLZEN



DATENBLATT M8660

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M8660

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Rundschäkel werden aus einem Runddraht gefertigt und sind U-förmige Bügel, welche mit **Schraubbolzen** verschlossen werden. Sie werden zum **Verbinden** von mindestens **zwei Teilen** verwendet. In erster Linie dienen sie zur **Aufnahme** von Zugkräften bei **Seilen, Drahtseilen, Tauen** oder **Ketten**. Die Vorteile dieses Ankerschäkels liegen in der **hohen Stabilität** und in der sicheren Verbindung. Die **geschweifte Form** hat den **Vorteil**,

dass die Verbindung bei großen Winkeln **beweglicher** ist. Zudem ist dieser Schäkel mit einem **extra dicken Bolzen** ausgestattet was die **Arbeits- und Bruchlast** deutlich **erhöht**. Des Weiteren ist der Bolzen mit einem **metrischen Gewinde**, einer **Mutter**, einem **Splintloch** sowie einem **Sicherungssplint** versehen um den **Bolzen** gegen selbstständiges lösen zu **sichern**. Durch diese zusätzlichen Eigenschaften ist er als **Ankerschäkel** prädestiniert.

Materialart	Edelstahl Rostfrei
Güte	A4 (1.4401) - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet
Markierung (gelasert)	Arbeitslast (WLL) + Werkstoff
Ausstattung	Übergroßer Sicherungsbolzen, Mutter DIN 934, Splintloch und Splint

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SICHER

- › Erhöhte Arbeits- & Bruchlast
- › Bolzen gegen lösen sicherbar



GESCHWEIFTE / GEBOGENE FORM

- › Bei großen Winkeln eine beweglichere Verbindung

ANWENDUNG



SICHERES BEFESTIGEN VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN ALLER ART



BEVORZUGT BEI VERBINDUNGEN MIT GROSSEM (STUMPFEN) WINKEL



OPTIMAL ALS ANKERSCHÄKEL


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MAßANGABEN (MM)

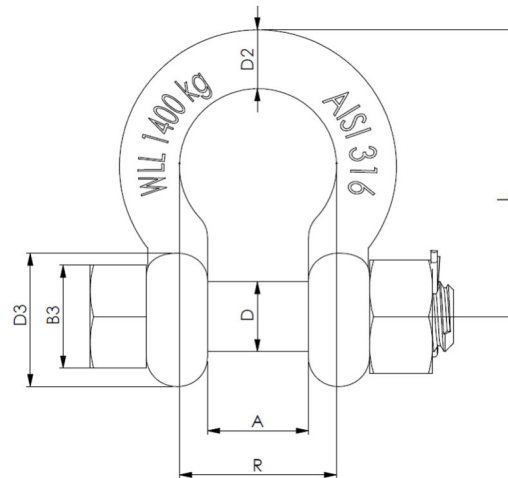

Bolzen D mm	D2 mm	Gewinde	A mm	L mm	R mm	Arbeitslast Kg	Bruchlast min./Kg
6,4	5	M6	9,7	25,4	15	350	1.350
8	6,4	M8	12	31	19	600	2.400
9,5	8	M10	13,5	35,8	21	950	3.800
11	9,5	M12	17	42	26	1.400	5.500

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.