



## SCHÄKEL, KURZ, UNVERLIERBARER BOLZEN



## DATENBLATT MP260

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG**  
***YOUR ACCESS TO SUCCESS***

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

# MP260

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schäkel werden aus Runddraht hergestellt und sind U-förmige Bügel, die mit Bolzen verriegelt werden. Sie werden verwendet, um mindestens zwei Teile zu verbinden. Sie werden vor allem zur Aufnahme von Zugkräften in Seilen, Drahtseilen, Kabeln oder Ketten verwendet.

Seile, Taue oder Ketten. Die Vorteile der Verwendung von Schäkeln sind ihre hohe Stabilität und die einfache und schnelle Austauschbarkeit der Verbindungen.

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Materialart</b>        | Edelstahl                      |
| <b>Güte</b>               | A4 - AISI 316                  |
| <b>Oberfläche</b>         | elektropoliert                 |
| <b>Herstellungsart</b>    | geschmiedet                    |
| <b>Besonderheit</b>       | unverlierbarer Bolzen          |
| <b>Laserkennzeichnung</b> | Werkstoff u. Arbeitslast (WLL) |

## IHRE VORTEILE



### BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



### SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches Wechseln der Verbindung

## ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN  
VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN  
ALLER ART


**GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.**

T +49(0)202 / 26 32-0  
info@wasi.de  
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



# MAßANGABEN (MM)

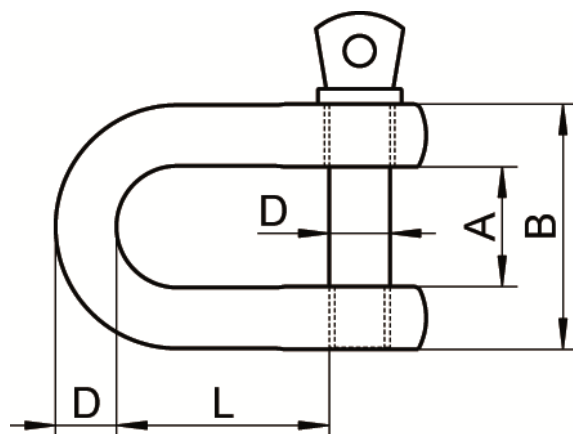

| D<br>mm | L<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Gewinde<br>NW | Arbeitslast<br>kg | Min. Bruchlast<br>kN |
|---------|---------|---------|---------|---------------|-------------------|----------------------|
| 4       | 14      | 8       | 14      | M4            | 133               | 5,2                  |
| 5       | 40      | 10      | 20      | M5            | 209               | 8,2                  |
| 6       | 48      | 12      | 24      | M6            | 304               | 11,9                 |
| 8       | 64      | 16      | 32      | M8            | 543               | 21,3                 |
| 10      | 80      | 20      | 40      | M10           | 857               | 33,6                 |
| 12      | 96      | 24      | 48      | M12           | 1.260             | 49,4                 |

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0  
 info@wasi.de  
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

