



SCHÄKEL, KURZ, UNVERLIERBARER BOLZEN



DATENBLATT MP358

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

MP358

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schäkel werden aus Runddraht hergestellt und sind U-förmige Bügel, die mit Bolzen verriegelt werden. Sie werden verwendet, um mindestens zwei Teile zu verbinden. Sie werden vor allem zur Aufnahme von Zugkräften in Seilen, Drahtseilen, Kabeln oder Ketten verwendet.

Seile, Tauen oder Ketten. Die Vorteile der Verwendung von Schäkeln sind ihre hohe Stabilität und die einfache und schnelle Austauschbarkeit der Verbindungen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A4 - AISI 316
Oberfläche	elektropoliert
Herstellungsart	geschmiedet
Besonderheit	unverlierbarer Bolzen
Laserkennzeichnung	Werkstoff u. Arbeitslast (WLL)

IHRE VORTEILE



BELASTBAR

- › Hohe Stabilität



SCHNELL UND EINFACH

- › Schnelles, einfaches Wechseln der Verbindung

ANWENDUNG



SCHNELLES UND EINFACHES BEFESTIGEN
VON SEIL- ODER KETTENVERBINDUNGEN
ALLER ART


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

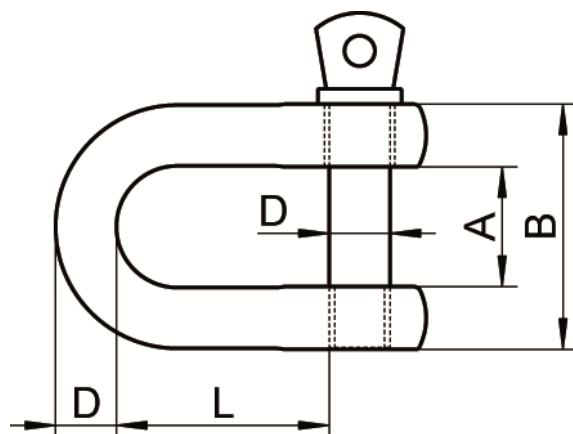

D mm	L mm	A mm	B mm	Gewinde NW	Arbeitslast kg	Min. Bruchlast kN
4	14	8	16	M4	148	5,8
5	17,5	10	20	M5	232	9,1
6	21	12	24	M6	337	13,2
8	28	16	32	M8	605	23,7
10	35	20	40	M10	965	37,3
12	42	24	48	M12	1.400	54,9

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

