




STECKBOLZEN

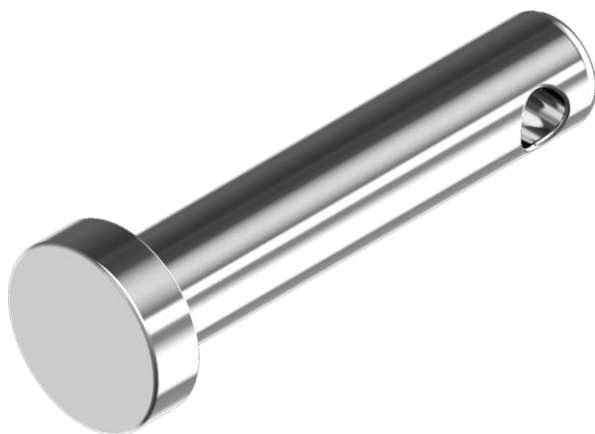

DATENBLATT M 8144

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

M 8144

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Steckbolzen mit Querloch aus rostfreiem Edelstahl zeichnen sich durch technische und funktionale Merkmale aus, die sie für viele Anwendungen geeignet machen. Das Querloch dient zur Aufnahme eines Sicherungsele-

ments wie eines Splints, Clips oder Rings, um den Bolzen gegen unbeabsichtigtes Herausziehen zu sichern. Steckbolzen lassen sich schnell ein- und ausbauen, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen häufige Montage und Demontage erforderlich ist.

Materialart	Edelstahl
Güte	AISI 316
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



GUTE BELASTBARKEIT



HOHE KORROSIONSWIDERSTANDSKLASSE



WIEDERVERWENDBAR

ANWENDUNG



MASCHINENBAU



SCHIFFSBAU, MEERESTECHNIK UND OFFSHORE



SPORTGERÄTE



ANLAGENBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Bauteile + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

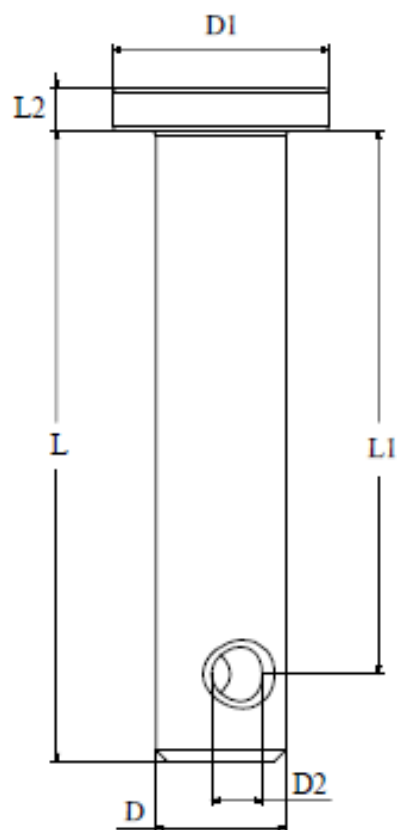

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

D	L	L1	L2	D1	D2
mm	mm	mm	mm	mm	mm
NW	NW	NW	NW	NW	NW
4	14	11	2	6	2
4	19	15	2	6	2
4	20	16	2	6	2
5	15	11	2	8	2,5
5	18	14	2	8	2,5
5	21	17	2	8	2,5
5	25	21	2	8	2,5
6	15	11	2	10	2,5
6	20	16	2	10	2,5
6	24	20	2	10	2,5
6	25	21	2	10	2,5
6	29	25	2	10	2,5
6	34	30	2	10	2,5
6	36	32	2	10	2,5
6	44	40	2	10	2,5
6	45	41	2	10	2,5
6	54	50	2	10	2,5
6	64	60	2	10	2,5
8	21	17	2,5	12	3
8	24	20	2,5	12	3
8	27	23	2,5	12	3
8	32	28	2,5	12	3
8	34	30	2,5	12	3
8	44	40	2,5	12	3
8	54	50	2,5	12	3
8	64	60	2,5	12	3
8	74	70	2,5	12	3

D	L	L1	L2	D1	D2
mm	mm	mm	mm	mm	mm
NW	NW	NW	NW	NW	NW
8	84	80	2,5	12	3
9,5	26	22	2,5	13	3
9,5	30	26	2,5	13	3
10	22	18	2,5	14	3
10	26	22	2,5	14	3
10	30	26	2,5	14	3
10	34	30	2,5	14	3
10	44	40	2,5	14	3
10	54	50	2,5	14	3
10	64	60	2,5	14	3
10	74	70	2,5	14	3
10	84	80	2,5	14	3
10	94	90	2,5	14	3
10	104	100	2,5	14	3
11	30	25	3	16	3
12	30	26	3	16	3
12	45	41	3	16	3
12	55	51	3	16	3
12	65	61	3	16	3
12	75	70	3	16	3
12	85	80	3	16	3
12	95	90	3	16	3
12	105	100	3	16	3
12	115	110	3	16	3
12	125	120	3	16	3
14	41	36	3	18	3
15	41	36	3	18	4

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

