




DACHFALZKLEMME

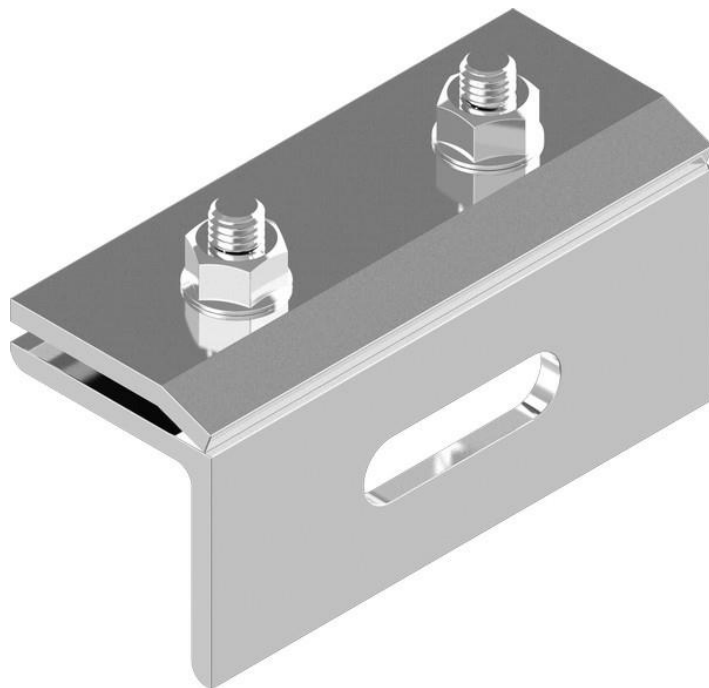

DATENBLATT WS9583-FALZKLEMME

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS9583

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Die Dachfalzklemme von WASI mit zwei Befestigungsschrauben ist für Dächer mit Stehfalzdeckung aus Zink, Aluminium und Stahl geeignet. Der Klemmbereich beträgt 3,5 mm und ist für die meisten Dächer geeignet. Die

Lieferung der Klemme erfolgt vormontiert, sie kann ohne weitere Vorarbeiten am Dach befestigt werden.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / 1.4301
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



SOFORT MONTAGEBEREIT

› Wird bereits Vorkonfektioniert geliefert

ANWENDUNG



ZUR BEFESTIGUNG VON PHOTOVOLTAIK-MODULEN AUF BLECHDÄCHERN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

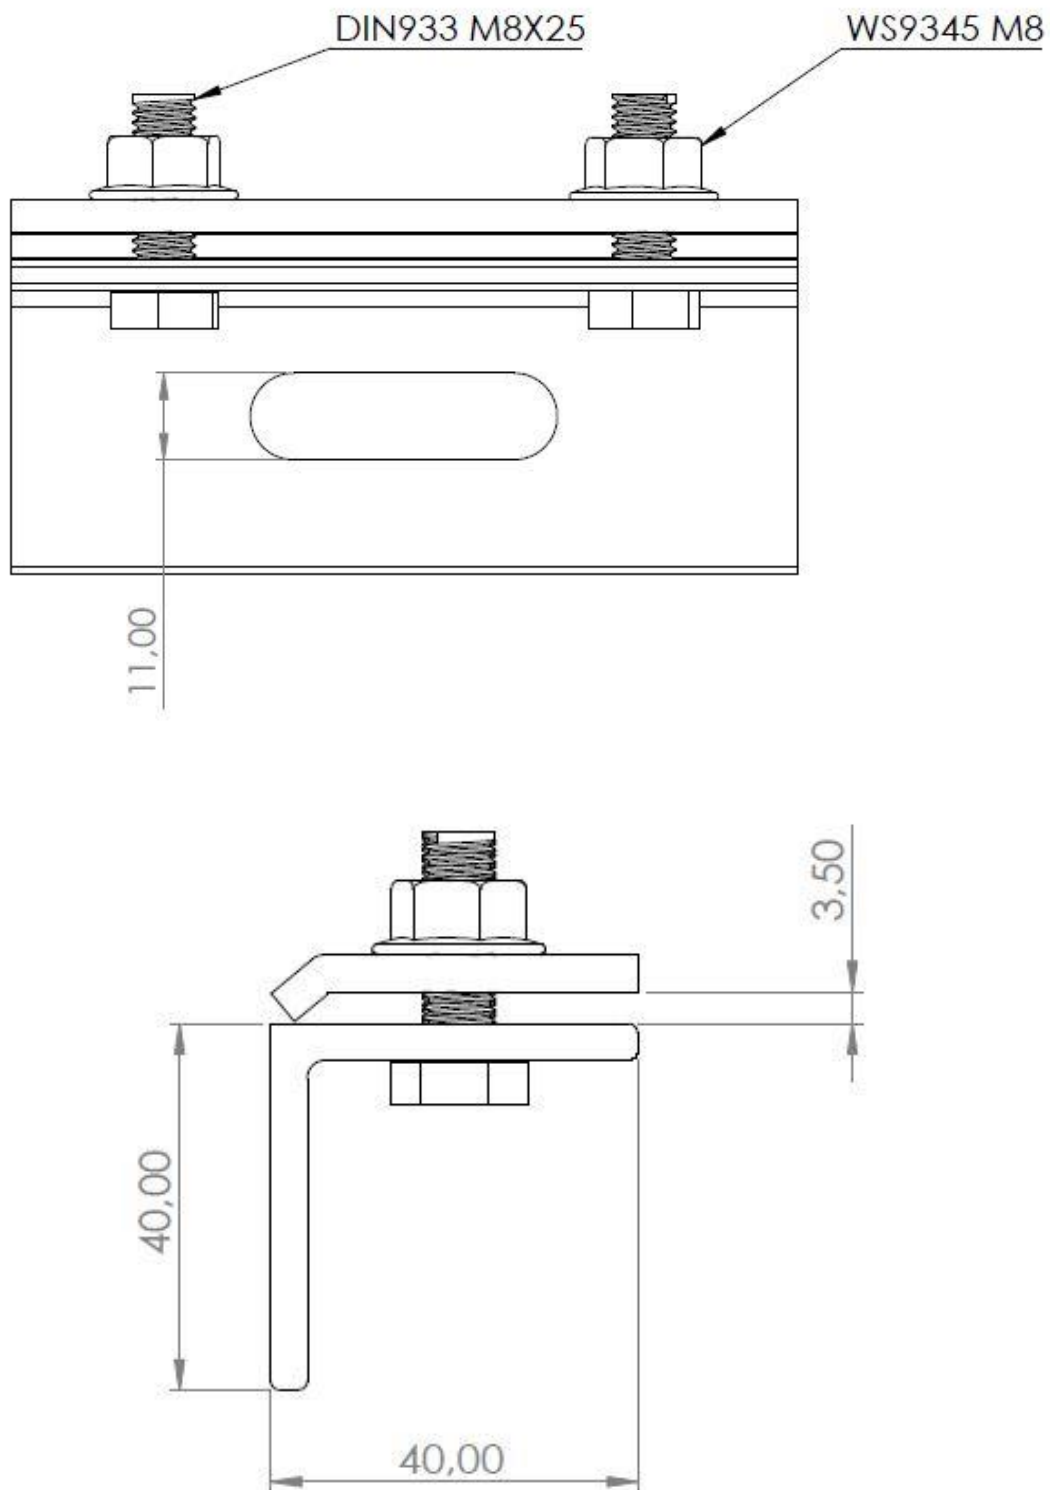

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



HINWEISE

Es muss auf eine gleichmäßige Verteilung der Klemmen geachtet werden.

Für alle Klemmbefestigungen ist zu beachten, dass die erste Schienenlage quer zum Falz verläuft, ggf. ist ein Kreuzverbund zu installieren.

Es wird empfohlen, die Verbindung von Dachhaut und Dachkonstruktion durch Fachpersonal prüfen zu lassen, damit eine sichere Montage gewährleistet werden kann.

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

