



SENKKOPF SPANPLATTENSCHRAUBEN, TEILGEWINDE



DATENBLATT WS 9105

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9105

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Teilgewinde erstreckt sich nur über einen Teil der Schraubenlänge. Schrauben mit Teilgewinde eignen sich insbesondere für das Befestigen von Holzplatten an Holzbalken. Der gewindefreie Teil sollte immer so gewählt werden, dass er mindestens der Stärke der

Platte entspricht, die verschraubt werden soll. Dabei zieht sich das Gewinde in dem unteren Holzstück fest, während das obere Holzstück über den Schraubenkopf fest an das untere herangezogen wird.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Kreuzschlitz Pozi	ISO 4757
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



POZI-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

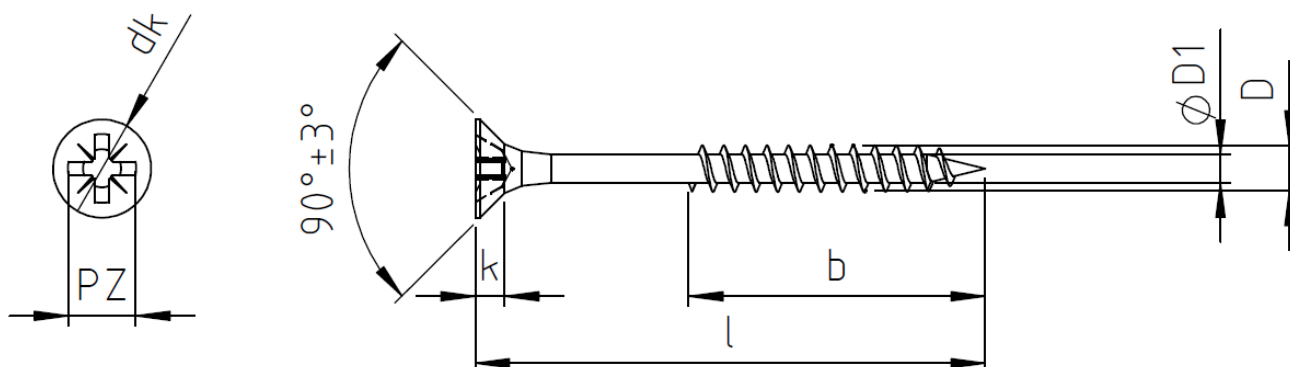

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
	b					
25	18	18	18	18	18	18
30	18	18	18	18	18	18
35	24	24	24	24	24	24
40	24	24	24	24	24	24
45	30	30	30	30	30	30
50	30	30	30	30	30	30
55			36	36	36	36
60			36	36	36	36
65			36	36	36	36
70			42	42	42	42
80			48	48	48	48
90				54	54	54
100				60	60	70
110					70	70
120					70	70
130						70
140						70
150						70

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



160						70
180						70
200						70

X = Verfügbar ab Lager
 Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.