



PANHEAD SPANPLATTENSCHRAUBEN Z, VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9110

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9110

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panhead Spanplattenschrauben mit Pozi-Antrieb werden hauptsächlich im allgemeinen Holzbau für Holzkonstruktionen verschiedener Art verwendet. Der Panhead erfüllt hierbei einen rein dekorativen Zweck. Besonders geeignet sind Vollgewinde-Schrauben für die Befestigung

von Beschlägen und Scharnieren. Um ein Spleißen und Splittern zu verhindern, empfehlen wir dementsprechend vorzubohren.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Kreuzschlitz Pozi	ISO 4757
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



POZI-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG



HOLZ- UND MÖBELBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH



MAßANGABEN (MM)

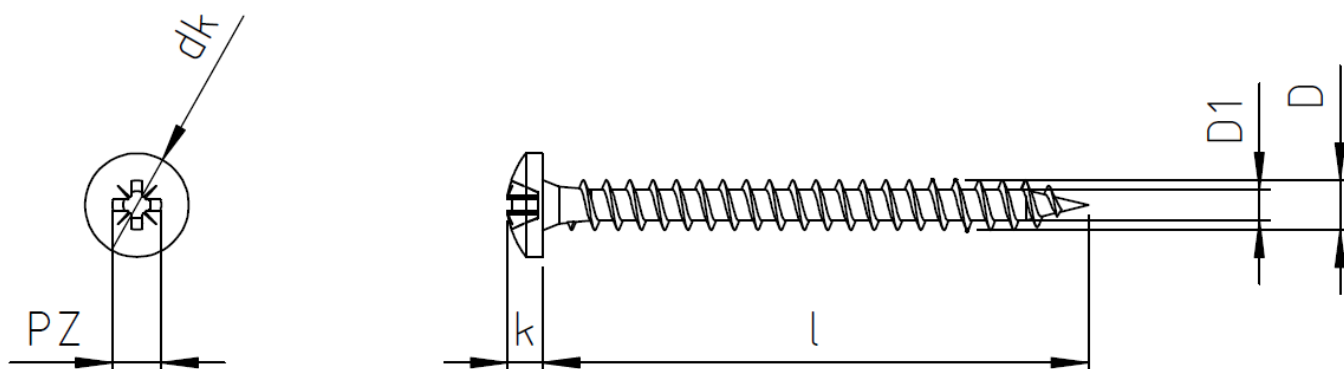

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,10 – 2,50	2,20 – 2,60	2,60 – 3,00	2,70 – 3,10	3,30 – 3,70	4,00 – 4,40
dk	5,60 – 6,00	6,42 – 7,00	7,42 – 8,00	8,42 – 9,00	9,42 – 10,00	11,30 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
PZ	Z1	Z2	Z2	Z2	Z2	Z3

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
10 ± 0,7	X					
12 ± 0,7	X	X	X			
13 ± 0,7	X	X	X	X		
16 ± 0,7	X	X	X	X		
20 ± 0,7	X	X	X	X	X	X
25 ± 1,0	X	X	X	X	X	X
30 ± 1,0	X	X	X	X	X	X
35 ± 1,0	X	X	X	X	X	X
40 ± 1,0		X	X	X	X	X
45 ± 1,0			X	X	X	X
50 ± 1,0		X	X	X	X	X
60 ± 1,2			X	X	X	X
65 ± 1,2					X	X
70 ± 1,2			X	X	X	X
75 ± 1,2			X	X	X	X
80 ± 1,2					X	X
90 ± 1,5					X	X
100 ± 1,5						X
110 ± 1,5						
120 ± 1,5						X
130 ± 1,7						
140 ± 1,7						

X = Verfügbar ab Lager
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWEN-
DUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH

