

WASI

PANHEAD SPANPLATTENSCHRAUBEN TX, VOLLGEWINDE



DATENBLATT WS 9112

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9112

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Panhead Spanplattenschrauben mit **TX-Antrieb** werden hauptsächlich im allgemeinen **Holzbau für Holzkonstruktionen** verschiedener Art verwendet. Der Panhead erfüllt hierbei einen rein dekorativen Zweck. Besonders geeignet sind **Vollgewinde-Schrauben** für

die Befestigung von **Beschlägen** und **Scharnieren**. Um ein **Spleißen** und **Splittern zu verhindern**, empfehlen wir dementsprechend **vorzubohren**.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechsrund	ISO 10664
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.


T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.





MAßANGABEN (MM)

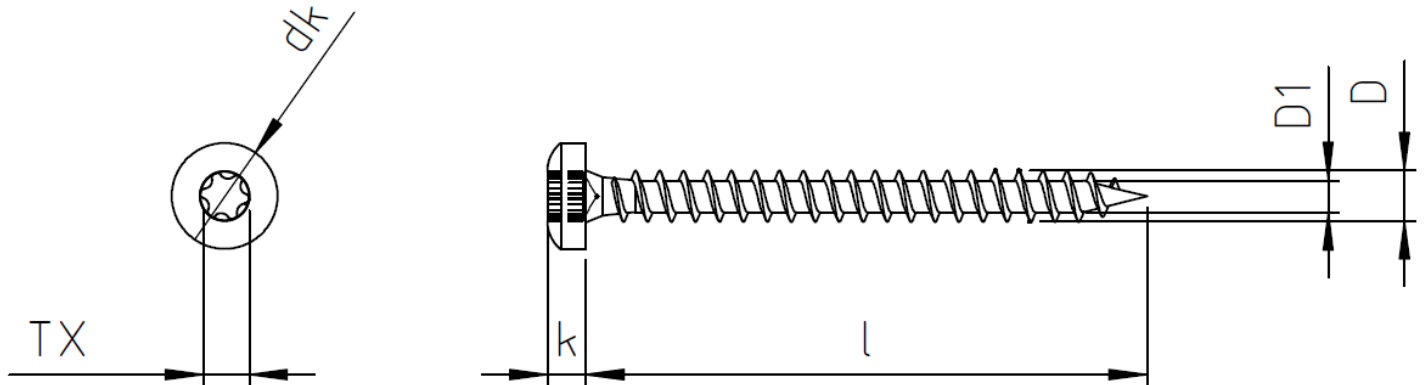

Gewinde D	3	3,5	4	4,5	5	6
k	2,10 – 2,50	2,20 – 2,60	2,60 – 3,00	2,70 – 3,10	3,30 – 3,70	4,00 – 4,40
dk	5,60 – 6,00	6,42 – 7,00	7,42 – 8,00	8,42 – 9,00	9,42 – 10,00	11,30 – 12,00
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80
Ø 	2	2	2	2	3	3
TX	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6
10 ± 0,7	X					
12 ± 0,7	X	X	X			
13 ± 0,7	X	X	X			
16 ± 0,7	X	X	X	X		
20 ± 0,7	X	X	X	X	X	X
25 ± 1,0	X	X	X	X	X	X
30 ± 1,0	X	X	X	X	X	X
35 ± 1,0		X	X	X	X	X
40 ± 1,0		X	X	X	X	X
45 ± 1,0			X	X	X	X
50 ± 1,0			X	X	X	X
60 ± 1,2			X	X	X	X
70 ± 1,2			X	X	X	X
80 ± 1,2					X	X
90 ± 1,5					X	X
100 ± 1,5						
110 ± 1,5						
120 ± 1,5						

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



130 ± 1,7						
140 ± 1,7						

X = Verfügbar ab Lager
Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de



Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.