



SEKO SPANPLATTENSCHRAUBEN, TX TEILGEWINDE



DATENBLATT WS 9135

**IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS**

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9135

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Das Teilgewinde erstreckt sich nur über einen Teil der Schraubenlänge. Schrauben mit Teilgewinde eignen sich insbesondere für das Befestigen von Holzplatten an Holzbalken. Der gewindefreie Teil sollte immer so gewählt werden, dass er mindestens der Stärke der Platte

entspricht, die verschraubt werden soll. Dabei zieht sich das Gewinde in dem unteren Holzstück fest, während das obere Holzstück über den Schraubenkopf fest an das untere herangezogen wird. Der Senkkopf ermöglicht eine bündige Verbindung.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2/A4
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechrund	ISO 10664
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



UNIVERSAL EINSETZBAR

ANWENDUNG



HOLZ- UND MÖBELBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

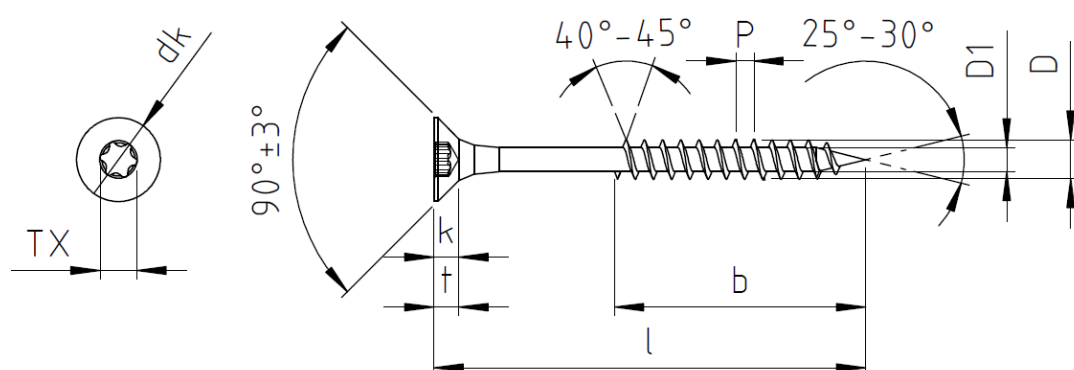

Gewinde D	3 $\pm 0,25$	3,5 $\pm 0,30$	4 $\pm 0,30$	4,5 $\pm 0,30$	5 $\pm 0,30$	6 $\pm 0,30$	8 $\pm 0,30$
k	1,60 – 1,90	1,80 – 2,10	2,10 – 2,50	2,30 – 2,70	2,60 – 3,00	3,10 – 3,60	/
dk	5,60 – 6,00	6,60 – 7,00	7,50 – 8,00	8,50 – 9,00	9,50 – 10,00	11,50 – 12,00	13,9 – 15,1
D ₁	1,80 – 2,00	2,00 – 2,20	2,30 – 2,50	2,50 – 2,70	2,80 – 3,10	3,50 – 3,80	4,8 – 5,60
t	1,00 – 1,14	1,27 – 1,40	1,40 – 1,55	1,50 – 1,65	1,65 – 1,78	2,28 – 2,41	/
P	1,35	1,60	1,80	2,00	2,20	2,60	3,60
Ø 	2	2	2	2	3	3	4
TX	TX 10	TX 10	TX 20	TX 20	TX 25	TX 25	TX 40

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

Länge l / Ø	3	3,5	4	4,5	5	6	8
	b						
12							
13							
16							
20							
25	18	18	18	18	18		
30	18	18	18	18	20		
35	24	24	24	24	24		
40	24	24	24	24	24	24	24
45		30	30	30	30	30	30
50		30	30	30	30	30	30
60			36	36	36	36	36
70			42	42	42	42	42
80				48	48	48	48
90				54	54	54	54
100				60	60	60	60
110					70	70	70
120					70	70	70
130						70	70
140						70	70
150						70	70
160						70	70
180						70	70
200						70	70
220						70	70
240						70	70

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

