




SENKKOPF HOLZBAUSCHRAUBEN MIT FRÄSRIPPEN

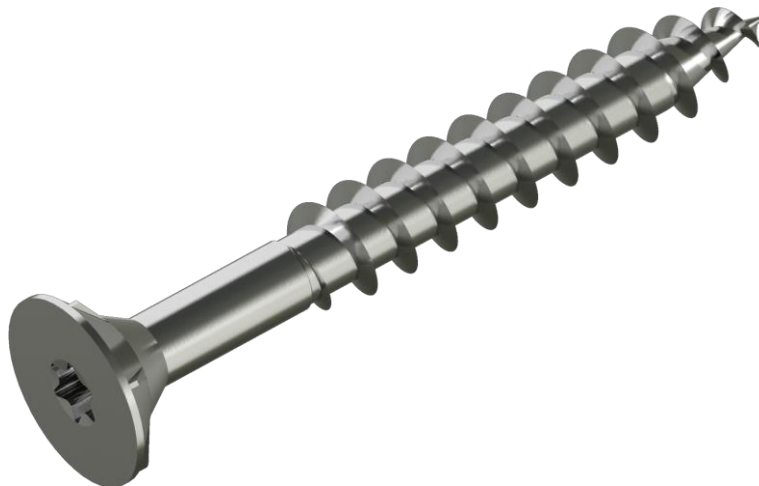

DATENBLATT WS 9136

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9136

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Senkkopf Holzbauschrauben (Spanplattenschrauben) mit Fräsrippen und TX-Antrieb werden hauptsächlich im allge-meinen Holzbau für Holzkonstruktionen verschiedener Art verwendet. Der hier beschriebene relativ große Durch-messer von 10 mm findet vornehmlich bei großen

und schweren Holzbauten, wie beispielsweise Dach-, Treppen- oder Carport-Konstruktionen Verwendung. Um ein Splei-ßen und Splittern zu verhindern, empfehlen wir das Werk-stück entsprechend vorzubohren.

Materialart	Nichtrostender Stahl
Güte	A2 - AISI 304
Gewindeart	Holzgewinde
Oberfläche	blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Mechanische Eigenschaften	ISO 3506-1
Toleranzen	ISO 4759-1
Innensechsrund (TX)	ISO 10664
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



INNENSECHSRUND / TX-ANTRIEB = SCHNELLERES EINSCHRAUBEN

- › Bessere Drehmomentübertragung
- › Optimale Zentrierung
- › Gefahr des Abrutschens ist gering
- › Minimiert Verschleiss von Antrieb und Bit



FRÄSRIPPEN = SAUBERES EINSCHRAUBERGEBNIS

- › Sauberes und bündiges Versenken
- › Keine überstehenden Holzspäne

ANWENDUNG



HOLZBAU


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von La Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

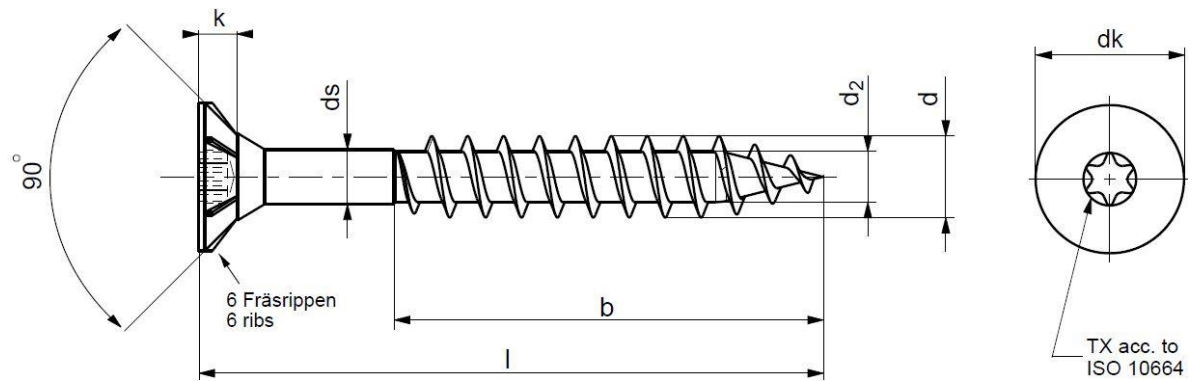

Gewinde d	10
k	5
dk	19
ds	7
d ₂	6,5
Ø 	6
	TX 40

Länge l	b ± 1
60 -1,50	50
80 -1,50	55
100 -1,75	55
120 -1,75	80
140 -2,00	80

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

