


WS 9190

Fassadenbauschrauben

mit aufmontierter EPDM-Dichtscheibe Ø16 mm, Typ BZ

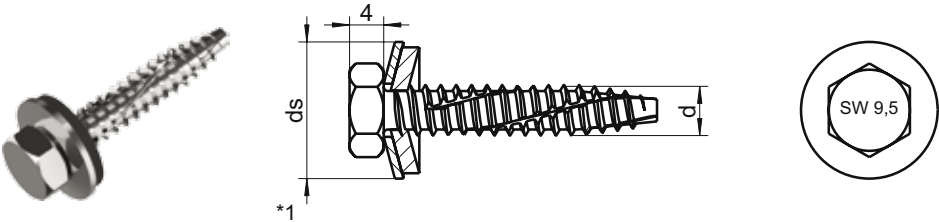

ds	16
●	9,5
Länge / Ø	ST6,3
16	▲
19	▲
25	▲
32	▲
38	▲
45	▲
50	▲
64	▲
75	▲
90	▲
100	▲
115	▲
130	▲
150	▲
200	▲
220	▲
240	▲
260	▲
SU	500

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | VE: Verkaufseinheit | Alle Maße in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage
Beispiel Art.-Nr.: 9190-2-6,3X115 WS 9190 - A2 - Ø 6,3mm - l = 115mm

Bitte beachten Sie, dass wir Fassadenbauschrauben ausschließlich mit bauaufsichtlicher Zulassung führen. Typ BZ mit Feingewinde und Zapfen für Stahlunterkonstruktionen über 3 mm Ø. Fassadenbauschrauben für Stahlunterkonstruktion in weiteren Abmessungen mit Bohrspitze, anderen technischen Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereiter und bereitgestellt von La Baustone + Solar GmbH.
Durchmessern für die EPDM-Scheiben auf Anfrage lieferbar.