



STOCKSCHRAUBEN MIT AUßENSECHSKANT



DATENBLATT WS 9211

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9211

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stockschraube mit Außensechskant zur Befestigung von beispielsweise Photovoltaik-Anlagen.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank
Allg. Anforderungen	ISO 8992
Technische Eigenschaften	ISO 3506-1
Allg. Toleranzen	ISO 4759-1
Produktklasse	A
Kanten	ISO 13715

IHRE VORTEILE



EINFACHES EINSCHRAUBEN

- › Befestigung ohne Sonderwerkzeug oder gekonterte Muttern möglich



VERBINDUNG UNTERSCHIEDLICHER MATERIALIEN

- › Ermöglicht durch zwei verschiedene Gewindearten (Metrisch / Holz)

ANWENDUNG



BEFESTIGUNG VON PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN



SANITÄR-INSTALLATIONEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

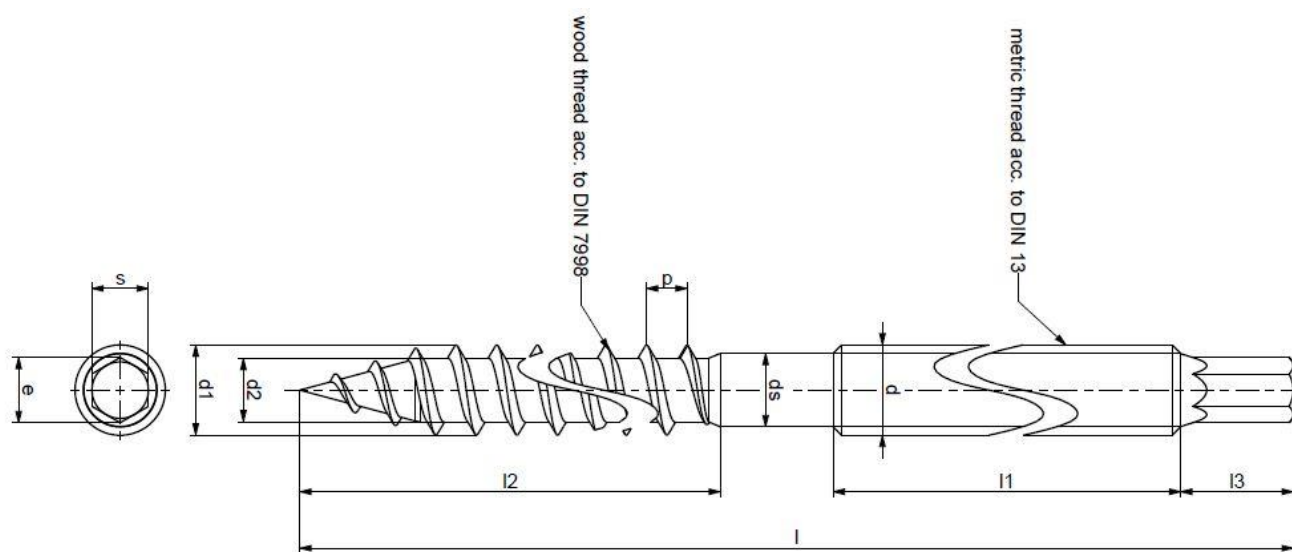

Gewinde d	$l \pm 5$	$l1 \pm 2$	$l2 \pm 2$	$l3 \pm 2$	d1	d2	ds	p	s	e	SW
M10	180	100	60	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	200	110	70	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	250	130	80	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M10	300	140	100	10,0	10,0	7,00	8,95	4,5	7,0	7,66	7
M12	180	100	60	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	200	110	70	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	250	130	100	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	300	140	100	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	350	180	130	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9
M12	400	180	130	10,0	12,0	9,00	10,80	5,0	9,0	9,92	9

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

