




EPDM - DICHTSCHEIBEN

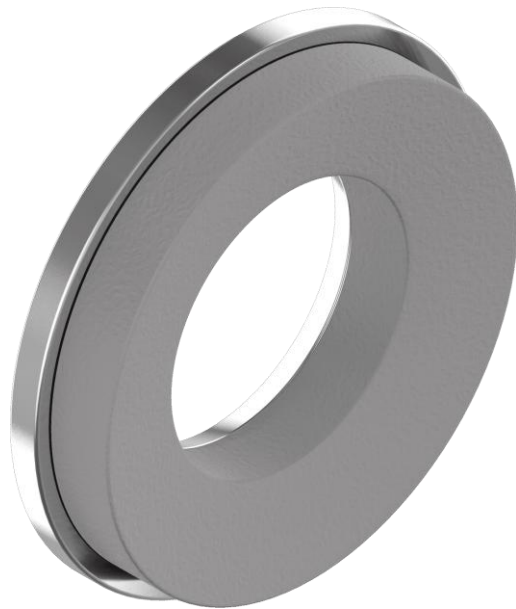

DATENBLATT WS 9260

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9260

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dichtscheibe aus rostfreiem Stahl mit EPDM-Dichtung, für eine sichere und abgedichtete Verschraubung. Sie verbessert nachhaltig die dynamische Festigkeit einer Verbindung. Diese Dichtscheiben finden Verwendung, wo kein Wasser durch die Befestigungslöcher kommen darf.

Auch bei Fassadenverschraubungen oder Trapezblechen lassen sie sich mit handelsüblichen Schrauben kombinieren. Die Scheibe ist aus rostfreien Edelstahl, die Dichtung aus EPDM, einem hochwertigen Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (Kurzzeichen **EPDM**)

Materialart	EPDM / Edelstahl
Güte	A2
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



ABGEDICHTETE VERSCHRAUBUNG



DYNAMISCHE FESTIGKEIT

ANWENDUNG



FASSADENBAU



DACHABDECKUNGEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

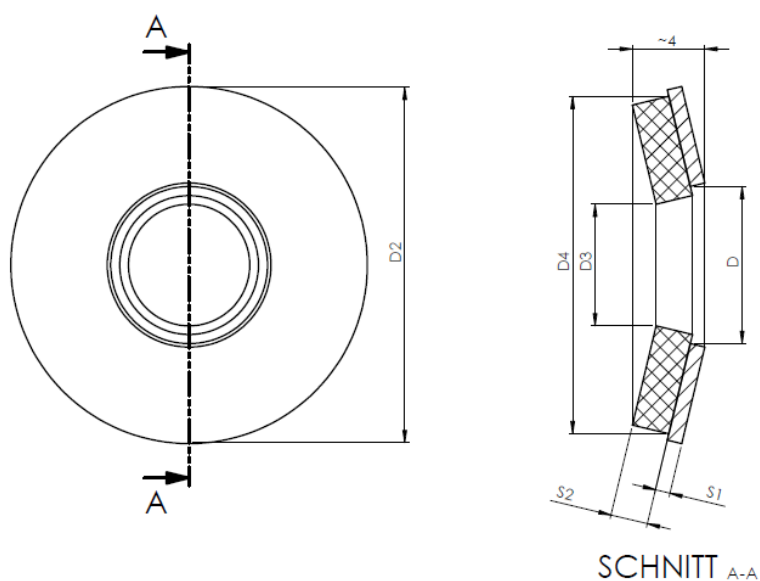

Artikelnr.	Ø	D2	D3	D4	S1	S2
9260-2-5,2X14	5,2	14	3,8	13,5	0,8	2
9260-2-6,8X16	6,8	16	5,4	15,5	0,8	2
9260-2-6,8X19	6,8	19	5,4	18,5	0,8	2
9260-2-6,8X22	6,8	22	5,4	21,5	0,8	2
9260-2-6,8X25	6,8	25	5,4	24,5	0,8	2
9260-2-8,4X16	8,4	16	7,2	15,5	0,8	2
9260-2-8,4X22	8,4	22	7,2	21,5	0,8	2
9260-2-8,4X25	8,4	25	7,2	24,5	0,8	2
9260-2-8,4X29	8,4	29	7,2	28,5	0,8	2
9260-2-10,5x25	10,5	25	9,2	24,5	0,8	2
9260-2-10,9x29	10,9	29	9,2	28,5	0,8	2

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

