




EINSCHLAGMUTTERN FÜR HOLZ

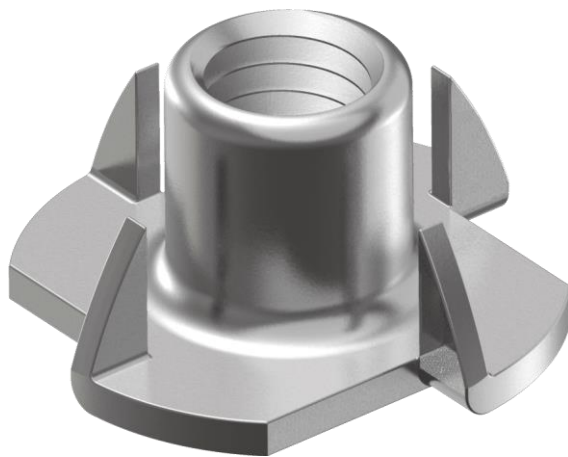

DATENBLATT WS 9312

IHRE VERBINDUNG ZUM ERFOLG
YOUR ACCESS TO SUCCESS

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

WS 9312

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Einschlagmuttern werden hauptsächlich verwendet, um in Holz oder anderen weichen Materialien ein stabiles, metrisches Innengewinde zu schaffen. Sie kommen vor

allem im Möbelbau, bei Kletterwänden, im Modellbau, Messebau sowie bei Flightcases zum Einsatz.

Materialart	Edelstahl
Güte	A2 / A4
Oberfläche	Blank
Produktklasse	A

IHRE VORTEILE



SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE



OBERFLÄCHE BLEIBT EBEN, DA DIE MUTTER BÜNDIG ABSCHLIEßT



KEINE BESCHÄDIGUNG DES HOLZES BEIM WIEDERHOLTEN VERSCHRAUBEN

ANWENDUNG



BEFESTIGUNG VON TISCHBEINEN, ROLLEN ODER STANDFÜßEN AN MÖBELN



MONTAGE VON GUMMIFÜßEN ODER ROLLEN AN FLIGHTCASES



VERBINDUNGEN, DIE EINE BÜNDIGE OBERFLÄCHE ERFORDERN, OHNE DASS MUTTERN ODER SCHRAUBENKÖPFE HERVORSTEHEN


GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
info@wasi.de
www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.



MAßANGABEN (MM)

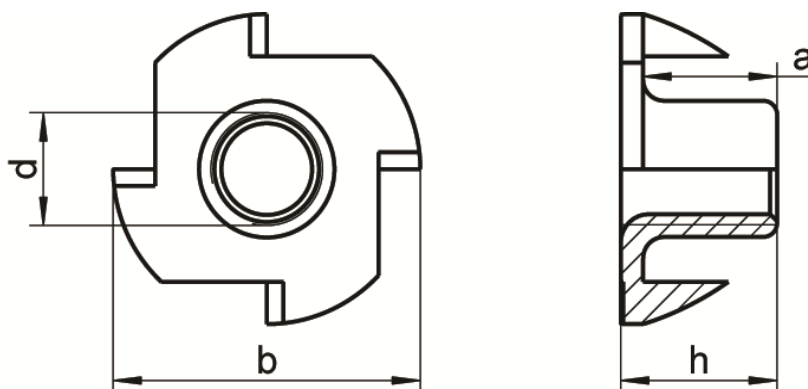

Gewinde d	h mm	a mm	b mm
M4	8	1,7	15
M5	8	3,1	17
M6	9	3,5	19
M8	11	6,8	22
M10	12	9,4	25
M12	14,5	12,0	27

GERNE BERATEN WIR SIE BEI IHRER ANWENDUNG.

T +49(0)202 / 26 32-0
 info@wasi.de
 www.wasi.de

Technische Angaben basieren auf Herstellerdaten der WASI GmbH. Aufbereitet und bereitgestellt von 1a Baustoffe + Solar GmbH.

