
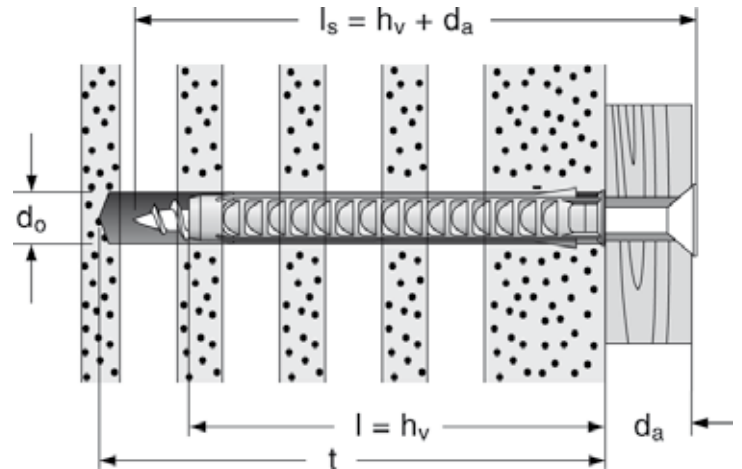


WS 9393 / fischer Spreizdübel SX

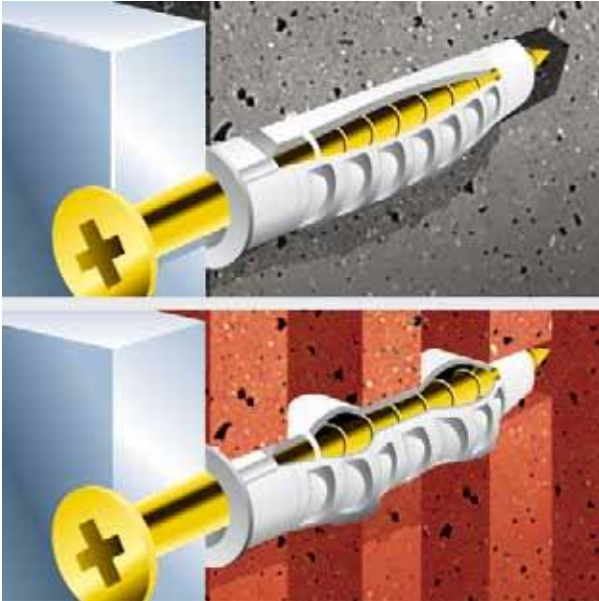

ZUR BEFESTIGUNG VON:

- Bildern
- Bewegungsmeldern
- Lampen
- Sockelleisten
- Elektroschaltern
- kleinen Wandregalen
- Handtuchhalter
- leichten Spiegelschränken
- Briefkästen
- Blumenampeln
- Gardinenschienen

ANWENDUNGSBEREICHE:

- Beton
- Naturstein mit dichtem Gefüge
- Vollziegel
- Kalksand-Vollstein
- Vollstein aus Leichtbeton
- Hohldecken aus Ziegel, Beton o.ä.
- Porenbeton
- Hohlblockstein aus Leichtbeton
- Vollgips-Platten
- Hochlochziegel

WS 9393 / fischer Spreizdübel SX



d	Länge	Min. Bohrloch- tiefe t	Für Schrauben Ø	Güte	VE
6	30	40	4,0 – 5,0	PA	100
8	40	50	4,5 – 6,0	PA	100
10	50	70	6,0 – 8,0	PA	50
12	60	80	8,0 – 10,0	PA	25

Beispiel Art.-Nr.: 9393 10x50-SX | WS 9393 – Bohrloch Ø10mm / Dübellänge l = 50mm
Alle Angaben in mm | Weitere Abmessungen auf Anfrage

PRODUKTMERKMALE:

- Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon (Polyamid)
- Zur Kombination mit allen gängigen Holz-, Spanplatten-, Blech- und Abstandsschrauben
- Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert die Beschädigung von Fliesen und Putz
- Optimale Dübelgeometrie ermöglicht die Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben von 4 bis 10 mm

IHRE VORTEILE:

✓ Höchste Haltewerte

Vierfach-Spreizung garantiert höchste Haltewerte.

✓ Verdrehsicherung

Verhindert das Mitdrehen im Bohrloch.

✓ Integrierte Einschlagsperre

Die integrierte Einschlagsperre ermöglicht eine optimale Durchsteckmontage bei vormontierter Schraube. Dadurch reduziert sich die Montagezeit.

✓ Ausgeprägter Dübelrand

Verhindert Tieferutschen des Dübels in das Bohrloch.

✓ Hohe Beständigkeit

Temperaturbeständig von -40° bis +80°C.

WASI und
fischer

WS 9372

WS 9370

WS 9380

WS 9355

WS 9361

WS 9350

WS 9360

WS 9353

WS 9365

WS 9392

WS 9394

WS 9395

WS 9396

WS 9390

WS 9391

WS 9393